



Ledent

CATALOGUS 2020.1

Touw

CATALOGUE 2020.1

Corde

LEDENT

Ledent is een retailmerk van Corbeo. Corbeo is een Belgische familiale onderneming gespecialiseerd in de vervaardiging en toelevering van touw en koord voor diverse toepassingen. Onze eigen productie en wereldwijde netwerk verzekeren ons van een toevoer aan hoogkwalitatieve grondstoffen en eindproducten. Onze producten zijn voornamelijk via de retailkanalen te verkrijgen. Om onze retailklanten een optimale service te bieden, hebben wij ons assortiment uitgebreid met kettingen, staaldraad, accessoires, lading zekeren, rolluikmateriaal en matten. Daarnaast levert Corbeo oplossingen voor specifieke professionele segmenten. Vanuit onze jarenlange expertise kunnen we inspelen op uw specifieke behoeften om zo samen tot een optimale oplossing te komen. Voor actuele informatie, prijzen en bijkomende inlichtingen gaan we graag een persoonlijk gesprek aan.

Ledent est une marque commerciale de Corbeo. Corbeo est une entreprise familiale belge spécialisée dans la fabrication et la distribution de cordes et ficelles pour différentes applications. Notre production et notre réseau international de fournisseurs nous garantit un approvisionnement en matières premières et produits finis de haute qualité. Nos produits sont disponibles par les points de vente retail. Dans le but de fournir à notre clientèle de détaillants un service optimal, nous avons élargi notre assortiment en y ajoutant des chaînes, des câbles d'acier, des accessoires, des sangles d'arrimage, du matériel pour volets roulants et des paillassons. Corbeo fournit également des solutions destinées à plusieurs secteurs professionnels spécifiques. Nos nombreuses années d'expérience nous permettent de répondre à vos besoins spécifiques et de vous proposer une solution optimale. Pour toutes informations complémentaires et prix actuels, nous restons à votre disposition.



Poldergotestraat 22
BE-9240 Zele
BE0456681047

Commerciële binnendienst
Service de vente interne

Tel (+32) 52 46 97 80
Fax (+32) 52 47 63 91
sales@corbeo.be
<http://www.corbeo.be>

Inhoudstafel • Table des matières



Ledent

Touwkiezer • <i>Choix de corde</i>	6
------------------------------------	---

A. Natuurlijk touw • *Corde naturel*

1. Sisal	12
Sisal paktouw • <i>Ficelle de sisal</i>	13
Sisaltouw • <i>Corde de sisal</i>	14
2. Vlas • Chanvre	17
Vlas paktouw • <i>Ficelle de lin d'emballage</i>	18
Vlastouw • <i>Corde de lin</i>	19
3. Katoen • Coton	22
Gevlochten katoentouw • <i>Corde de coton tressée</i>	23
Gedraaid katoentouw • <i>Corde de coton torsadée</i>	24
4. Jute	32
5. Hortiray	35
6. Coco & raffia • Coco & raphia	36
7. Manilla • Manille	38

B. Synthetisch touw • *Corde synthétique*

8. Polyamide	42
Gevlochten polyamidetouw • <i>Corde de polyamide tressée</i>	43
Gedraaid polyamidetouw • <i>Corde de polyamide torsadée</i>	48
9. Polyester	49
10. Polypropyleen • Polypropylène	54
Split film • <i>Film fibrillé</i>	55
Multifilament	60
11. Synthetisch vlas • Chanvre synthétique	66
12. Polyethyleen • Polyéthylène	70

C. Touw ambachten • *Métier de corde*

13. Touw ambachten • Métier de corde	76
---	----

D. Varia • *Divers*

14. Varia • Divers	79
Touwaccessoires • <i>Accessoires pour cordes</i>	79
Hobby • <i>Passe-temps</i>	80
Tuin en dier • <i>Le jardin et l'animal</i>	81
Sanitair	85
Signalisatie • <i>Signalisation</i>	85
Verpakking • <i>Emballage</i>	85

Presentatie • *Présentation*


Winkelconcepten • <i>Concepts de magasin</i>	89
Productgroepen • <i>Catégorie de produits</i>	90

Technische informatie • *Information technique*

Breekkrachten • <i>Charges de rupture</i>	91
---	----

Verklaring symbolen • Les symboles utilisés

PRODUCTINFORMATIE L'INFORMATION PRODUIT

	Gedraaid of gekabeld touw <i>Corde torsadée ou câblée</i>
	Gevlochten touw <i>Corde tressée</i>
Art. nr.	Onze artikelreferentie <i>Notre référence d'article</i>
Kleur <i>Couleur</i>	Het kleur geeft een indicatie van het werkelijke product · <i>La couleur est une indication du produit réel</i>
	Diameter van het product(*) <i>Le diamètre du produit(*)</i>
L	Lengte van het product <i>La longueur du produit</i>
	Breekkracht van het product. De breekkracht van een touw hangt af van de diameter, de kwaliteit, de vezel en het gebruik. <i>La charge de rupture du produit. La charge de rupture d'une corde dépend du diamètre, de la qualité, de la fibre et de l'usage.</i>
Aantal draden <i>Torons</i>	Aantal draden van het product. Bij het paktouw wordt dit gespecificeerd. <i>Le nombre de torons du produit, précisé pour les ficelles.</i>
	Gewicht van het product <i>Le poids du produit</i>
BE UC	Besteleenheid: minimum hoeveelheid die u als klant bij ons dient af te nemen; dit stemt overeen met de kleinst mogelijke verpakkingseenheid. <i>L'unité de commande: quantité minimum à acheter pour vous comme client; ceci correspond à l'unité de conditionnement la plus petite possible.</i>

PRESENTATIE PRÉSENTATION

	Touw opgewonden op een bol. <i>La corde est enroulée sur une pelote.</i>
	Touw opgewonden op een rol met binnenin een karton tube. <i>La corde est enroulée sur rouleau avec tube en carton dedans.</i>
	Touw opgewonden op een rol zonder karton tube binnenin. Start de afwikkeling van dit type touw binnenin de rol, zo houdt de rol zijn volume tot het laatste. Indien er een plastic verpakking rond de rol zit, gelieve deze niet te verwijderen. <i>La corde est enroulée sur rouleau sans tube dedans. Déroulez de l'intérieur du rouleau pour garder le volume. Si l'article est emballé, n'enlevez pas le plastique.</i>
	Touw opgewonden als streng of worst. <i>La corde est enroulée comme carotte.</i>
	Verpakking voorzien van kopkaart met eurolock om het product hangend te kunnen presenteren in de winkel. <i>L'emballage est prévu d'un sachet cavalier (un sachet à suspendre sur les broches) pour une présentation suspendue dans le magasin.</i>
	Touw opgewonden op een bobijn. Een bobijn bestaat uit twee flanken met centraal een tube. Voordeel hiervan is dat het touw geleidelijk aan kan afgerold en verbruikt worden en nadien terug opgerold kan worden. <i>La corde est enroulée sur une bobine. Une bobine se compose de deux flasques et un tube au milieu. C'est possible de dérouler et utiliser la corde graduellement, et d'enrouler après l'utilisation.</i>
	Touw opgewonden op een rol zonder tube binnenin. <i>La corde est enroulée sur une couronne sans tube au milieu.</i>

OPMERKINGEN REMARQUES

- (1) Niet voorraadartikel • *Article non géré en stock*
Sommige artikelen hebben een langere levertermijn om variërende redenen, denk bijvoorbeeld aan speciaal aangevraagde artikelen of referenties die we pas produceren na ontvangst van uw bestelling. • *Certains articles ont un délai de livraison plus longs pour des raisons diverses, p.ex. des articles spécifiques sur demande ou des références qui ne sont produites qu'après la réception de votre commande.*
- (2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • *Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent*
Deze bobijnen zijn qua afmetingen geschikt voor het gebruik in ons eigen stellingmateriaal, maar kunnen ook gewoon in een rek gezet worden. • *Grâce aux dimensions ces bobines sont utilisables dans notre propre présentation de bobines, mais sont aussi appropriées pour d'autres présentations.*
- (*) Bij sommige producten is de aangeduide diameter een dikte, vb. paktouw.
Pour certains produits le diamètre est une épaisseur, p.ex. pour les ficelles.

Over ons • Qui sommes-nous



Corbeo is 35 jaar geleden opgericht als Ledent Touw. In 2015 was er een eigenaarswissel, maar het familiale karakter en aandeelhouderschap is bewaard gebleven. In 2019 verhuisden we naar een nieuwbouw in Zele en werd Ledent herdoopt tot Corbeo. In België is Corbeo marktleider als toeleverancier van touw-koord-ketting aan diverse retailsegmenten zoals doe-het-zelf, tuin en hobby, maar ook in de professionele retail zoals bouwmaterialen en ijzerwaren. Het assortiment werd uitgebreid met oplossingen voor ladingzeker, rolluikaccessoires, kettingen en ook matjes. Binnen retail wordt het merk Ledent gebruikt. Naast retail is Corbeo actief in zeer specifieke industriële markten: bvb. het versnijden en toeleveren van polypropyleentouw aan slachthuizen en het produceren van biodegradeerbaar horticuultuur touw (Hortiray) voor de aubergine-, komkommer- en tomatenteelt. Corbeo beschikt over een eigen twijnfabriek voor de productie van o.a. katoenkoord en Hortiray. Talrijke andere touwsoorten worden wereldwijd aangekocht als halffabricaat en in Zele verwerkt tot retail artikelen. Het bedrijf telt 25 medewerkers, en de klanten bevinden zich in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de USA.

Il y a 35 ans Corbeo était créé comme Corderie Ledent. En 2015, il y a eu un changement de propriétaire, mais le caractère familial et l'actionnariat ont été préservés. En 2019, nous sommes déménagés dans un nouveau bâtiment à Zele et Ledent a été renommé Corbeo. En Belgique, Corbeo est leader du marché en tant que fournisseur de corde-ficelle-chaîne pour divers segments de vente au détail tels que le bricolage, le jardin et les loisirs, mais aussi dans le commerce de détail professionnel comme les matériaux de construction et la quincaillerie. La gamme a été élargie avec des solutions pour la sécurisation de charges, les accessoires pour volets roulants, les chaînes et aussi les paillasons. Pour la vente au détail, Ledent est la marque commerciale. Outre la vente au détail, Corbeo est active sur des marchés industriels très spécifiques : par exemple, la coupe et la fourniture de cordes en polypropylène aux abattoirs et la production de cordes horticoles biodégradables (Hortiray) pour la culture des aubergines, des concombres et des tomates. Corbeo a sa propre usine de ficelle pour la production de corde de coton et de Hortiray. De nombreux autres types de cordes sont achetés dans le monde entier sous forme de produits semi-finis, puis transformés et emballés en articles de détail à Zele. L'entreprise compte 25 employés et ses clients sont situés en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



MISSIE · MISSION

Gepassioneerd door verbinden! *La passion du lien!*



VISIE · VISION

Als flexibele en lokale producent met focus op duurzaamheid, zijn wij de Europese referentie in touw voor retail en professionele verbruikers.

En tant que producteur local et flexible et axé sur la durabilité, nous sommes la référence Européenne de cordes pour les détaillants et les utilisateurs professionnels.



WAARDEN · VALEURS

Wij streven ernaar te handelen vanuit eerlijkheid, respect, samenwerking en vakmanschap. Deze waarden bepalen ons dagelijks gedrag en tonen aan wie we zijn, waarvoor we staan en wat ons verbindt.

Nous avons à cœur de conduire nos activités en alliant honnêteté, respect, esprit collaboration et savoir-faire. Ces valeurs guident l'exercice quotidien de notre métier et reflètent ce que nous sommes, ce que nous défendons et ce qui nous unit.

DUURZAAMHEID · DURABILITÉ

Wij streven maximaal naar duurzame producten en een duurzame productie- en toeleveringsketen. Een optimalisatie van de toelevering heeft een aanzienlijke invloed op de duurzaamheid van het eindproduct. Vanuit onze bedrijfsstrategie willen we zoveel mogelijk zelf produceren om zo het transport te verminderen en onnodige CO₂-uitstoot te vermijden. In onze eigen productie werken we via zonnepanelen. Ons bedrijfspand heeft het 'bijna energie neutraal'-label. We geven voor onze basismaterialen voorrang aan natuurlijke touwen en investeren en zoeken voortdurend naar de optimale ecologisch verantwoorde verpakking.

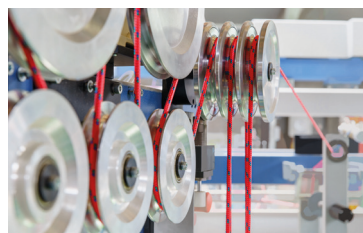
Nous aspirons au maximum à des produits durables et une chaîne de production et de fourniture durable. Une optimisation de la fourniture a une influence considérable pour la durabilité du produit final. Notre stratégie d'entreprise est de produire le maximum nous-même pour réduire le transport et éviter l'émission CO₂ inutile. Notre propre production fonctionne via des panneaux solaires. Ainsi le bâtiment est reconnu à consommation basse énergie ou quasi nulle. Pour nos composants principales les cordes naturelles ont la priorité et nous investissons constamment dans l'emballage optimal.



PRODUCTIE · PRODUCTION

Ons gespecialiseerd machinepark stelt ons in staat touwproducten te produceren en af te werken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een twijninstallatie, precisie opwinders, bobineer machines, een strengenrobot, snijmachines en inpaklijnen.

Notre parc de machines spécialisées nous permet de produire et finir des cordes. Nous possédons par exemple un retordeur, des bobineurs de précision, des machines à bobiner, un robot pour la confection de carottes, des coupeuses et des chaînes d'emballage avec tunnels de thermo-rétraction et groupage.



Touwkiezer • Choix de corde



Type touw • Sorte de cordage

1. NATUURVEZEL OF SYNTHETISCH • FIBRE NATURELLE OU SYNTHÉTIQUE

		Natuurvezel • Fibre naturelle	Synthetisch • Synthétique
Biologisch afbreekbaar	Biodégradable	✓	✗
Buitengebruik	Utilisation à l'extérieur	★★	★★★
Vochtbestendigheid	Résistance à l'eau	★★	★★★

Eigenschappen • Caractéristiques

		PA: Polyamide (Nylon)	PES: Polyester	Polyethyleen Polyéthylène
		Gevlochten • Tressé	Gevlochten • Tressé	Gedraaid • Torsadé
	Breekkracht <i>Charge de rupture</i>	★★★	★★	★
	Slijtvastheid <i>Résistance à l'abrasion</i>	★★★	★★★	★
	Schokbestendigheid (rek) <i>Résilience (élongation)</i>	★★★ (± 20%)	★ (± 10%)	★★ (± 15%)
	Vochtbestendigheid <i>Résistance à l'eau</i>	★★	★★★	★★★
	Zacht aanvoelen <i>Doux au toucher</i>	★★★	★★	★★
	U.V. bestendigheid <i>Résistance aux U.V.</i>	★★	★★★	★
	Hittebestendigheid <i>Résistance à la chaleur</i>	★★ (215°)	★★★ (250°)	★ (130°)
pH -	Bestand tegen zuren <i>Résistant à l'acidité</i>	✗	✓	✓
pH +	Bestand tegen basen <i>Résistant aux bases</i>	✓	✗	✓
	Biologisch afbreekbaar <i>Biodégradable</i>	✗	✗	✗
	Drijvend vermogen <i>Flottabilité</i>	✗	✗	✓

2. GEVLOCHTEN OF GEDRAAID • TRESSÉ OU TORSADÉ

		Gevlochten • Tressé	Gedraaid • Torsadé
			
Breekkracht	<i>Charge de rupture</i>	★★	★★★
Soepelheid	<i>Souplesse</i>	★★★	★★
Slijtvastheid	<i>Résistance à l'abrasion</i>	★★★	★★

PP: Polypropyleen • Polypropylène			Natuurvezel / Fibre naturelle	
Gevlochten • Tressé	Gedraaid • Torsadé	Vlastex (*)	Sisal - Manilla - Vlas • Chanvre	Jute - Katoen • Coton
★★	★★	★	★	—
★★	★	★	★	—
★ (± 5%)	— (0%)	— (0%)	—	—
★★★★	★★★★	★★★★	—	—
★★	★	★★★★	★★	★★
★	★	★	★★	★★
★ (165°)	★ (165°)	★ (165°)	—	—
✓	✓	✓	x	x
✓	✓	✓	x	x
x	x	x	✓	✓
✓	✓	✓	x	x

— Niet • Non ★ Matig • Modéré ★★ Goed • Bien ★★★ Zeer goed • Très bien
(*) Synthetisch vlas • Chanvre synthétique

Wist je dat? • Le saviez-vous?


Verhouding tussen de breekkracht en de grondstof.
Relation entre la charge de rupture et la matière.



Een verschillende breekkracht bij een gelijke diameter.
Une charge de rupture différente pour un diamètre égal.

Gebruik beïnvloedt de breekkracht.
La charge de rupture est influencée par l'utilisation.

Nieuw touw • Nouvelle corde
Beschadigd touw • Corde endommagée
Geknoopt touw • Corde nouée



Beschadigd touw niet meer gebruiken
Ne plus utiliser une corde endommagée

Veilige werklast = 1/10 van de breekkracht.
Charge de travail fiable = 1/10 de la charge de rupture.



= 1/10




Veilige werklast altijd respecteren!
Toujours respecter la charge de travail fiable!

Voorbeeld: breekkracht 100 kg = veilige werklast 10 kg
Par exemple: charge de rupture 100 kg = charge de travail fiable 10 kg

Bewegende lasten vereisen hogere breekkracht dan rustende (bvb. hangen).
Des charges en mouvement exigent une plus haute charge de rupture que des charges statiques (p.ex. pendre).

Wij adviseren nylon (PA) om een perfecte rechte lijn te spannen.
Nous conseillons nylon (PA) pour tendre une ligne parfaitement droite.

In combinatie met katrollen adviseren wij bij voorkeur om een gevlochten touw te gebruiken.
Utiliser de préférence du cordage tressé en combinaison avec des poulies.







UV straling kan de breekkracht tot 50% per jaar verzwakken.
La radiation U.V. affaiblit la charge de rupture jusqu'à 50% par an.



› Tot -50% / jaar • Jusqu'à 50% / ans

Inspiratiepagina • Page d'inspiration

	Toepassing	Type touw	Application	Sorte de cordage	Onderdeel Partie
 <p>Bouw Bâtiment</p>	Algemeen gebruik	Polypropyleen	Tout usage	Polypropylène	10
	Metselwerk	Polyamide	Maçonnerie	Polyamide	8
	Tegelwerk	Gevlochten katoen	Carrelage	Coton tressée	3
	Sanitair	Sanitair vlas (stopkemp) Acrylgaren	Sanitaire	Chanvre sanitaire Fil acrylique	14
	Pallet bindtouw	Polypropyleen paktouw	Ficelle lieuse pour les palettes	Ficelle d'emballage en polypropylène	10
	Hijs- en sleeptouw	Touw ambachten	Corde de levage	Métier de corde	13
	Lasten / kabel trekken	Gevlochten polyamide	Câble de traction	Polyamide tressée	8
	Signalisatie	Afzetlint	Signalisation	Ruban de signalisation	14
 <p>In de tuin Côté jardin</p>	Op- en samenbinden	Natuurlijk paktouw	Lier et attacher	Ficelle naturelle	1 → 4
	Groentekoord	Jute of Hortiray	Ficelle d'horticulture	Jute ou Hortiray	4 5
	Leiden van planten	Antislipdraad, bindbuis of boomband	Guider les plantes	Fil antidérapant, fil ligature ou lien de tuteurage	14
	Schommel	Synthetisch vlas (≥ 8 mm)	Balancoire	Chanvre synthétique (≥ 8 mm)	11
	Tuinpad afzetten	Synthetisch vlas	Jalonner le sentier	Chanvre synthétique	11
	Schaduwnetten, wind- en zichtbrekerschermen vastleggen	Gevlochten polyethyleen	Fixer du filet d'ombrage, brise-vue et brise-vent	Polyéthylène tressée	12
	Zeildoeken vastleggen	Koordspanner	Fixer des bâches	Tendeur de corde	14
	Kaars, fakkel of olielamp	Gevlochten katoen of platte wijk	Bougie, flambeau ou lampe à huile	Coton tressée ou mèche plate	3 14
	Startkoord	Polyester	Corde lanceur	Polyester	9
	 <p>Huishoudelijk Domestique</p>	Algemeen gebruik	Natuurlijk of polypropyleen touw	Tout usage	Ficelle naturelle ou polypropylène
Kattenkrabpaal		Sisal (≥ 8 mm)	Poteau à griffer	Sisal (≥ 8 mm)	1
Speeltouw dieren		Sisal	Cordelette de jeu pour animaux	Sisal	1
Koken		Voedselgeschikt vlas	Cuisiner	Ficelle de lin	2
Papier samenbinden		Natuurlijk paktouw	Relier le papier	Ficelle d'emballage naturelle	1 → 4
Zonwering- of jalouziekoord		Gevlochten polyamide	Corde jalousie/store/ protection solaire	Polyamide tressée	8
Trapleuningskoord en accessoires		(Synthetisch) vlas	Corde pour rampe d'escalier et accessoires	Chanvre (synthétique)	11 2
 <p>Hobby Passe-temps</p>	Nautische sport	Polyester	Sport nautique	Polyester	9
	Botentouw pleziervaartuigen	Gedraaid polypropyleen	Corde pour les bateaux de plaisance	Polypropylène torsadée	10
	Touwtrekken	(Synthetisch) vlas	Tir à la corde	Chanvre (synthétique)	11 2
	Sjorren	Sisal	Arrimer	Sisal	1
	Macramé	Katoen	Macramé	Coton	3
	Decoratie	Coco of raffia, jute doek	Décoration	Coco ou raffia, toile en jute	6 14
	Koppeltouw of ressortkoord	Vlas paktouw	Corde à ressort	Ficelle de lin	2
	Vissen	Nylondraad	La pêche	Fil de nylon	14
	Kaars, fakkel of olielamp	Gevlochten katoen of platte wijk	Mèche	Coton tressée ou mèche plate	3 14
	Scheerlijn (tent)	Polyester reflectoline	Corde pour tente	Polyester reflectoline	9

Natuurlijk touw

Bij de natuurlijke touwen start alles vanuit een plant. Een kwalitatieve vezel en sterk touw hangen nauw samen met het kweken. Als de plant veel water en/of voedsel krijgt, heeft ze grotere bladeren en stengels waaruit langere vezels kunnen gehaald worden. Een betere kwaliteit van vezel resulteert op zijn beurt in een sterker touw. Ledent haalt elke natuurlijke grondstof daar waar de gewassen het best gedijen. Een natuurvezel is biologisch afbreekbaar. De breekkracht van een natuurlijke vezel ligt meestal lager dan die van een synthetische vezel. Het voordeel is wel dat het bij een natuurlijke vezel zichtbaar is dat de breekkracht vermindert of het touw versleten is. Bij een synthetische vezel is dit minder duidelijk.

Corde naturel

Dans le cas des cordes naturelles, tout commence par un végétal. L'obtention d'une fibre de qualité et d'une corde résistante est étroitement liée à la culture des plantes. Si les plantes bénéficient d'un apport optimal d'eau et de nutriments, elles développent des feuilles et des tiges vigoureuses produisant des fibres plus longues. La qualité supérieure de la fibre résulte à son tour en une corde plus résistante. Ledent se procure toutes les matières premières naturelles là où les plantes croissent dans les meilleures conditions. Une fibre naturelle est entièrement biodégradable. La résistance à la rupture d'une fibre naturelle est généralement inférieure à celle d'une fibre synthétique. En revanche, une corde en fibres naturelles offre l'avantage de montrer des signes d'usure ou de diminution de sa résistance. Cela est moins évident dans le cas des fibres synthétiques.

1



SISAL

Gedraaid natuurlijk touw of paktouw. Ruw en behaard.

Corde ou ficelle d'emballage naturelle torsadée. Rugueuse et hérissée.

2



VLAS • CHANVRE

Gedraaid natuurlijk touw of paktouw. Zacht.

Corde ou ficelle d'emballage naturelle torsadée. Lisse.

3



KATOEN • COTON

Gedraaid of gevlochten natuurlijk touw. Zacht en soepel.

Corde naturelle torsadée ou tressée. Lisse et souple.

4



JUTE

Natuurlijk pak- of bindtouw. Zacht en soepel, behaard.

Ficelle d'emballage ou de liage naturelle. Lisse et souple, hérissée.

5



HORTIRAY

Natuurlijk groentetouw voor de hobbytuinier uit katoen-rayon of jute-rayon.

Ficelle naturelle de jardinage pour jardinier amateur, en coton-rayonne ou jute-rayonne.

6



COCO & RAFFIA COCO & RAPHIA

Rafelige en stugge natuurvezel.

Fibre naturelle effilochée et rêche.

7



MANILLA • MANILLE

Gedraaid natuurlijk touw. Zwaar en ruw touw met grove vezels.

Corde naturelle torsadée. Corde lourde et rugueuse à fibres brutes.



1. Sisal



Sisaltouw is een natuurlijk touw, gemaakt van de bladeren van de Agaveplant. Agave is een plantenfamilie met dikke, vlezige en zwaardvormige bladeren die jaren nodig hebben om volgroeid te zijn.

De sisalplant is een tropische plant waarvan alleen de bladeren geoogst worden. De eerste oogst kan na ongeveer vijf jaar. Een machine perst de bladeren uit waardoor pulp en vezels van elkaar gescheiden worden. Het sap van de plant kan gebruikt worden als zoetmiddel (agavesiroop) of als basis voor tequila. De vezels van de bladeren worden gebruikt voor het maken van touw en tapijten. De vezels worden gekamd en te drogen gelegd. Daarna begint het kaardingsproces, wat resulteert in een lint om te spinnen tot draad.

Met een oorsprong in Zuidoost-Afrika en Latijns-Amerika en meer bepaald de beste gewassen in Madagaskar, Tanzania en Brazilië, is onze sisal zorgvuldig geproduceerd uit hoog kwalitatief wit garen. De grootste bedreigingen voor de oogst zijn droogte, stakingen en oorlog. Als de Agaveplant te weinig vocht krijgt, groeit ze onvoldoende en kunnen er minder bladeren gekapt worden of zijn de bladeren van mindere kwaliteit.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Typische geur
- Voelt ruw aan en is behaard
- Gemakkelijk te knopen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Sisal paktouw of gedraaide sisal koord
- Breekkracht opmerkelijk lager dan bij synthetisch touw
- Weinig rek: kan breken bij schokken
- Vochtbestendigheid: sisal zet uit in droge omstandigheden en trekt samen in een vochtige omgeving. Vermindert in kwaliteit onder invloed van weersomstandigheden.
- UV-bestendig
- Niet hittebestendig
- Naturelkleur (wit), maar verkleurt door UV en weersomstandigheden

La corde de sisal est une corde naturelle, dont la fibre est issue des feuilles d'agave. L'agave est une famille de plantes développant des feuilles épaisses et grasses en forme de glaive, qui ont besoin de plusieurs années pour arriver à maturité.

L'agave dont est issu le sisal est une plante tropicale dont on récolte seulement les feuilles. Il faut attendre cinq ans environ pour pouvoir effectuer la première récolte. Une machine presse les feuilles pour en extraire la pulpe et les fibres qui sont ensuite séparées. La sève de la plante peut être utilisée comme édulcorant (sirop d'agave) ou comme ingrédient de base de la tequila. Les fibres extraites des feuilles sont utilisées pour la fabrication de cordes et de tapis. Les fibres sont dé-mêlées puis mises à sécher. Ensuite commence le processus de cardage, résultant en un ruban qui est finalement filé.

Notre sisal provient d'Afrique du Sud-Est, d'Amérique latine, plus particulièrement des meilleures plantes de Madagascar, de Tanzanie et du Brésil, où il est produit avec soin à partir de fils blancs de haute qualité. Les principales menaces pour la récolte sont la sécheresse, les grèves et la guerre. Si l'agave manque d'eau, sa croissance est freinée et la production de feuilles diminue ou les feuilles sont de moindre qualité.

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Odeur caractéristique
- Rugueuse au toucher et hérissée
- Facile à nouer

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Ficelle de sisal d'emballage ou corde de sisal torsadée
- Résistance à la rupture nettement inférieure à celle d'une corde synthétique
- Élasticité réduite : peut casser en cas de choc
- Résistance à l'humidité : le sisal se dilate dans des conditions ambiantes sèches et se rétracte dans un environnement humide. Sa qualité s'amointrit sous l'effet des conditions météorologiques.
- UV-résistant
- Ne résiste pas aux températures élevées
- Couleur naturelle (blanc), mais se décolore sous l'effet du rayonnement UV et des conditions météorologiques



Sisal paktouw • Ficelle de sisal

TOEPASSINGEN

- Sjortouw
- Pak- en bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik

OPMAAK

- Twee- of driedraads
- Bollen

APPLICATIONS

- *Ficelle de brèlage*
- *Ficelle d'emballage et de liage à usage domestique et industriel*

CONDITIONNEMENT

- *À deux ou trois bouts*
- *Pelotes*



Sisal paktouw • Ficelle de sisal

Tweedraads • Deux-bouts

i Alle artikelen hieronder zijn bollen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des pelotes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L			BE UC	
	SIS 2/800-200	± 2 mm	± 65 m	50 kg	200 gr	10	5 411387 932825
	SIS 2/800-500	± 2 mm	± 160 m	50 kg	500 gr	6	5 411387 001002
	SIS 2/800-1	± 2 mm	± 350 m	50 kg	1 kg	4	5 411387 000852
	SIS 2/600-100	± 2,5 mm	± 30 m	65 kg	100 gr	10	5 411387 041046
	SIS 2/600-200	± 2,5 mm	± 50 m	65 kg	185 gr	10	5 411387 001798
	SIS 2/600-250	± 2,5 mm	± 70 m	65 kg	250 gr	8	5 411387 018055
	SIS 2/600-500	± 2,5 mm	± 140 m	65 kg	500 gr	6	5 411387 022427

Sisal paktouw • Ficelle de sisal











Driedraads • Trois-bouts

i Alle artikelen hieronder zijn bollen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des pelotes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L			BE UC	
	SIS 3/800-200	± 2,5 mm	± 45 m	70 kg	200 gr	10	5 411387 938209
	SIS 3/800-500	± 2,5 mm	± 120 m	70 kg	500 gr	6	5 411387 923854
	SIS 3/600-250	± 3 mm	± 45 m	90 kg	250 gr	8	5 411387 096251
	SIS 3/600-500	± 3 mm	± 90 m	90 kg	500 gr	6	5 411387 903658
	SIS 3/600-1	± 3 mm	± 180 m	90 kg	1 kg	4	5 411387 903610

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	📦	BE UC	
	EMMERACTIE SISAL ⁽⁴⁾	± 3 mm	± 350 m	90 kg	2,5 kg	24	 5 411387 044672
	SIS 3/600S-2.5	± 3 mm	± 450 m	90 kg	2,5 kg	1	 5 411387 018390
	SIS 3/400-500	± 4 mm	± 60 m	130 kg	500 gr	6	 5 411387 000845
	SIS 3/400-2.5 ⁽³⁾	± 4 mm	± 300 m	130 kg	2,5 kg	10	 5 411387 903443
	SIS 3/400S-2.5	± 4 mm	± 300 m	130 kg	2,5 kg	1	 5 411387 031603

(4) Seizoensproduct: een bol sisal met een breekmes in een emmer. Tijdelijk beschikbaar. • *Produit saisonnier: pelote ficelle de sisal avec un cutter dans un seau. Temporairement disponible.*

Sisaltouw • Corde de sisal

TOEPASSINGEN

- Kattenkrabpaal
- Speeltouw voor dieren, vb. katten, papegaaien of parkieten
- Decoratietouw

OPMAAK

- 3-strengs gedraaid touw tot en met 6 mm
- 4-strengs gedraaid vanaf 8 mm
- Voorverpakte strengen
- Bobijnen
- Rollen

APPLICATIONS

- *Griffoir pour chats*
- *Cordelette de jeu pour animaux, par exemple chats, perroquets ou perruches*
- *Corde de décoration*

CONDITIONNEMENT

- *Corde torsadée 3 torons jusqu'à 6 mm*
- *Torsadée 4 torons à partir de 8 mm*
- *Carottes emballées*
- *Bobines*
- *Rouleaux*
















Gedraaid sisaltouw • Corde de sisal torsadée

Strengen • Carottes

- ⓘ Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	BE UC	
	SIS 04-20	4 mm	20 m	97 kg	5	 5 411387 910427
	SIS 06-20	6 mm	20 m	265 kg	5	 5 411387 910625
	SIS 08-20	8 mm	20 m	485 kg	1	 5 411387 910823
	SIS 10-20	10 mm	20 m	633 kg	1	 5 411387 911028
	SIS 12-20	12 mm	20 m	959 kg	1	 5 411387 911226
	SIS 14-20	14 mm	20 m	1245 kg	1	 5 411387 017805

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔	BE UC	
	SIS 16-20	16 mm	20 m	1704 kg	1	 5 411387 001033



Sisaltouw is geschikt als speeltouw voor **dieren**,
vb. katten, papegaaien of parkieten. 8 mm is
perfect voor kattenkrabpalen.

*Cordelette de jeu pour animaux, par exemple
chats, perroquets ou perruches. La corde de
sisal 8 mm est parfait pour les griffoirs pour
chats.*

































Gedraaid sisaltouw • Corde de sisal torsadée




Bobijnen • Bobines

i Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔	BE UC	
	SIS 04-100B	4 mm	100 m	97 kg	1	 5 411387 017171
	SIS 04-220B	4 mm	220 m	97 kg	1	 5 411387 017195
	SIS 06-100B	6 mm	100 m	265 kg	1	 5 411387 017287
	SIS 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	265 kg	1	 5 411387 044610
	SIS 06-220B	6 mm	220 m	265 kg	1	 5 411387 017300
	SIS 08-50	8 mm	50 m	485 kg	1	 5 411387 001392
	SIS 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	485 kg	1	 5 411387 043880
	SIS 08-220B ⁽¹⁾	8 mm	220 m	485 kg	1	 5 411387 017379
	SIS 10-100B	10 mm	100 m	633 kg	1	 5 411387 017652
	SIS 10-100REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	633 kg	1	 5 411387 044955
	SIS 10-220B ⁽¹⁾	10 mm	220 m	633 kg	1	 5 411387 017690
	SIS 12-65REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	959 kg	1	 5 411387 044627
	SIS 12-220B ⁽¹⁾	12 mm	220 m	959 kg	1	 5 411387 025435
	SIS 14-50 ⁽¹⁾	14 mm	50 m	1245 kg	1	 5 411387 001422
	SIS 16-100B ⁽¹⁾	16 mm	100 m	1704 kg	1	 5 411387 017836
	SIS 18-100B ⁽¹⁾	18 mm	100 m	1990 kg	1	 5 411387 017881

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	SIS 20-100B ⁽¹⁾	20 mm	100 m	2561 kg	1	5 411387 018086










(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent

Gedraaid sisaltouw • Corde de sisal torsadée

Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	SIS 04-220M	4 mm	220 m	97 kg	1	5 411387 017218
	SIS 06-220M	6 mm	220 m	265 kg	1	5 411387 017324
	SIS 08-220M	8 mm	220 m	485 kg	1	5 411387 017393
	SIS 10-220M	10 mm	220 m	633 kg	1	5 411387 017713
	SIS 12-220M	12 mm	220 m	959 kg	1	5 411387 017768
	SIS 14-220M	14 mm	220 m	1245 kg	1	5 411387 017829
	SIS 16-220M	16 mm	220 m	1704 kg	1	5 411387 017874
	SIS 18-220M ⁽¹⁾	18 mm	220 m	1990 kg	1	5 411387 017928
	SIS 20-220M ⁽¹⁾	20 mm	220 m	2561 kg	1	5 411387 018116

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



2. Vlas • Chanvre



Vlas is een natuurlijk product dat voor twee uiteenlopende doeleinden kan gebruikt worden, nl. voor touw en kledij (vezelvlas) of voor lijnzaadolie (olievlas). Bij olievlas worden de zaden gebruikt om olie te maken, bij vezelvlas daarentegen is de vezel van belang. Vlas kent zijn oorsprong in West-Europa en wordt ook nu nog geteeld in België, Nederland en Noord-Frankrijk. Al wordt het ondertussen al wereldwijd verbouwd, met de beste niet-Europese gewassen in Egypte.

Een zaadje groeit uit tot een volwaardige bloemrijke plant. De bloemen veranderen in zaadzakjes, die samen met de stengels bruin worden. Eenmaal de plant bruin is, kan er geoogst worden. Een lange vezel is hierbij belangrijk en dus wordt de plant inclusief wortel uit de grond getrokken. Om de vezel los van de bast te krijgen is een rottingsproces nodig, dit kan in een rivier of via dauwrotten.

Daarna worden de vezels gebrakeld. Hierbij wordt de harde buitenste schil of bast gebroken. In een volgende stap wordt de bast van de vezel geslagen (zingelen), om tot slot de korte vezels te scheiden van de lange vezels (hekelen).

Le lin est un produit naturel qui peut servir à deux usages très différents : pour la fabrication de cordes et de textiles (lin textile) ou pour la production d'huile de lin (lin oléagineux). Dans le cas du lin oléagineux, ce sont les graines qui sont utilisées pour fabriquer l'huile ; dans le cas du lin textile, ce sont les fibres que l'on utilise. Le lin est cultivé depuis des siècles en Europe occidentale, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Nord de la France. Sa culture est répandue dans le monde entier, les meilleures plantes non-européennes étant produites en Égypte.

Une petite graine se développe en une grande plante florifère. Les fleurs se transforment en capsules de graines qui brunissent en même temps que les tiges. Lorsque la plante est entièrement brune, elle peut être récoltée. Il est alors important d'obtenir de longues fibres et la plante est donc arrachée du sol avec ses racines. Pour que la fibre se détache de l'écorce, elle doit macérer, soit dans l'eau d'une rivière, soit à terre par rouissage à la rosée.

Les tiges sont ensuite broyées pour briser l'écorce, appelée teille. L'étape suivante consiste à battre la tige pour séparer la fibre de l'écorce (teillage), puis les fibres courtes sont finalement séparées des fibres longues (sérançage).

Wist je dat? De korte vezels worden gebruikt voor touw. De lange vezels worden gebruikt voor kledij, om te weven en als stopkemp.

Le saviez-vous? Les fibres courtes sont utilisées pour les cordes. Les fibres longues servent aux vêtements, à tisser et comme lin d'étanchéité.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzame en sterke vezel
- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Typische geur
- Voelt zacht aan

TECHNISCHE GEGEVENS

- Vlas paktouw of gedraaid vastouw
- Breekkracht opmerkelijk lager dan bij synthetisch touw
- Weinig rek: kan breken bij schokken
- Vochtbestendigheid: neemt vocht op, zinkt en krimpt als het nat wordt
- UV-bestendig
- Niet hittebestendig
- Naturelkleur (beige/bruin) of gebleekt vlas (wit)

PROPRIÉTÉS

- Fibre durable et résistante
- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Odeur caractéristique
- Douce au toucher

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Ficelle de lin d'emballage ou corde de lin torsadée
- Résistance à la rupture nettement inférieure à celle d'une corde synthétique
- Élasticité réduite : peut casser en cas de choc
- Résistance à l'humidité : absorbe l'humidité, ne flotte pas et rétrécit à l'état mouillé
- UV-résistant
- Ne résiste pas aux températures élevées
- Couleur naturelle (beige/brun) ou lin blanchi (blanc)



Vlas paktouw • Ficelle de lin d'emballage

TOEPASSINGEN

- Bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik

OPMAAK

- Geglansde, natuurlijke of gebleekte vlasficelle
- Eventueel voedselgeschikt
- Bollen

APPLICATIONS

- *Ficelle de liage à usage domestique et industriel*

CONDITIONNEMENT

- *Ficelle de lin poli, non poli ou blanchi*
- *Éventuellement apte au contact alimentaire*
- *Pelotes*



Vlas paktouw • Ficelle de lin d'emballage


Geglansd en natuurlijk • Poli et naturel

i Alle artikelen hieronder zijn bollen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des pelotes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	Aantal draden Torons	📦	BE UC	
	T 3/36-50	± 1 mm	± 40 m	15 kg	2	35 gr	10	5 411387 103621
	T 1/10-50	± 1 mm	± 50 m	15 kg	1	50 gr	10	5 411387 065417
	T 3/36-100	± 1 mm	± 90 m	15 kg	2	100 gr	10	5 411387 103614
	T 3/36-200	± 1 mm	± 200 m	15 kg	2	200 gr	10	5 411387 025107
	T 3/12-200	± 1,5 mm	± 65 m	12 kg	2	165 gr	10	5 411387 103126
	T 2/20-200	± 2 mm	± 200 m	13 kg	2	200 gr	10	5 411387 065370
	VB 3/400-500 (*)	± 4 mm	± 60 m	95 kg	3	500 gr	6	5 411387 103454



(*) Het vlastouw VB 3/400-500 is een dik touw dat gebruikt wordt als **koppeltouw of ressortkoord** om ressorts op te spannen.

(*) La ficelle de lin VB 3/400-500 est une grosse corde utilisée comme **corde à ressort**.

Vlas paktouw • Ficelle de lin d'emballage

Geglansd en gebleekt • Poli et blanchi

i Alle artikelen hieronder zijn bollen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des pelotes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	Aantal draden Torons	📦	BE UC	
	TA 3/36-100	± 1 mm	± 90 m	15 kg	2	100 gr	10	5 411387 123612
	TA 2/36-100	± 1 mm	± 130 m	11 kg	2	100 gr	10	5 411387 122615

Vlas keukentouw • Ficelle de lin de cuisine Geglansd en voedselgeschikt • Poli et apté au contact alimentaire

i Alle artikelen hieronder zijn bollen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont des pelotes emballées en sachet cavalier.



Kleur Couleur	Art. nr.	L	BE UC		
	IEL 3/36-100S	± 90 m	1	✓	5 411387 031092



Vlastouw • Corde de lin

TOEPASSINGEN

- Decoratietouw, vb. als trapleuning of in theaters
- Touw klimmen of touwtrekken

APPLICATIENS

- Corde à effet décoratif, par ex. comme rampe d'escalier ou dans les théâtres
- Corde à grimper ou pour jeu de tir à la corde

OPMAAK

- 3-strengs gedraaid voor 6 mm
- 4-strengs gedraaid vanaf 8 mm
- Voorverpakte strengen
- Bobijnen
- Rollen

CONDITIONNEMENT

- Torsadée 3 torons jusqu'à 6 mm
- Torsadée 4 torons à partir de 8 mm
- Carottes emballées
- Bobines
- Rouleaux



Onze referentie vlastex is het synthetisch alternatief voor dit gedraaid natuurlijk vlastouw.






Notre référence vlastex est l'alternative dans la gamme synthétique.

Gedraaid vlastouw • Corde de lin torsadée Strengen • Carottes

i Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	LB 06-20	6 mm	20 m	225 kg	1	5 411387 110629
	LB 08-20	8 mm	20 m	395 kg	1	5 411387 110827

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	LB 10-10	10 mm	10 m	610 kg	1	 5 411387 111015
	LB 12-10	12 mm	10 m	870 kg	1	 5 411387 111213
















Gedraaid vlastouw • Corde de lin torsadée

Bobijnen • Bobines

 Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	LB 06-100B	6 mm	100 m	225 kg	1	 5 411387 008292
	LB 06-220B ⁽¹⁾	6 mm	220 m	225 kg	1	 5 411387 008315
	LB 08-100B	8 mm	100 m	395 kg	1	 5 411387 008346
	LB 08-220B ⁽¹⁾	8 mm	220 m	395 kg	1	 5 411387 008360
	LB 10-100B	10 mm	100 m	610 kg	1	 5 411387 008445
	LB 10-220B ⁽¹⁾	10 mm	220 m	610 kg	1	 5 411387 008469
	LB 12-100B	12 mm	100 m	870 kg	1	 5 411387 008490

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Vlastouw is ook beschikbaar op lengte als touwambacht of maatwerk.

➤ 13. Touw ambachten














La corde de lin torsadée est aussi disponible sur mesure: corderie artisanal.













➤ 13. Métier de corde

Gedraaid vlastouw • Corde de lin torsadée

Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	LB 06-220M	6 mm	220 m	225 kg	1	 5 411387 008339
	LB 08-220M	8 mm	220 m	395 kg	1	 5 411387 008384
	LB 10-220M ⁽¹⁾	10 mm	220 m	610 kg	1	 5 411387 008483
	LB 12-220M	12 mm	220 m	870 kg	1	 5 411387 008520
	LB 14-220M ⁽¹⁾	14 mm	220 m	1180 kg	1	 5 411387 008568
	LB 16-220M	16 mm	220 m	1530 kg	1	 5 411387 008612


Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
	LB 18-220M ⁽¹⁾	18 mm	220 m	1925 kg	1	5 411387 008667
	LB 20-220M	20 mm	220 m	2360 kg	1	5 411387 008759
	LB 22-220M	22 mm	220 m	2830 kg	1	5 411387 008810
	LB 24-220M ⁽¹⁾	24 mm	220 m	3620 kg	1	5 411387 028061
	LB 26-220M ⁽¹⁾	26 mm	220 m	4180 kg	1	5 411387 036905
	LB 28-220M ⁽¹⁾	28 mm	220 m	4480 kg	1	5 411387 008919
	LB 30-220M ⁽¹⁾	30 mm	220 m	5100 kg	1	5 411387 008995
	LB 32-220M ⁽¹⁾	32 mm	220 m	5760 kg	1	5 411387 054800
	LB 34-220M ⁽¹⁾	34 mm	220 m	7160 kg	1	5 411387 009022
	LB 40-100M ⁽¹⁾	40 mm	100 m	9980 kg	1	5 411387 009251

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



Het natuurlijk vlastouw met diameter 30 mm wordt gebruikt als **trapleuningskoord**. Natuurlijk vlas heeft wel een specifieke geur.

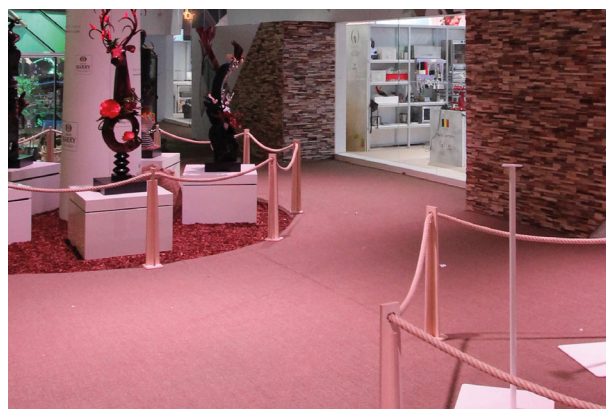*La corde de lin naturelle diamètre 30 mm est utilisée pour **rampe d'escalier**. Cette corde naturelle a une odeur caractéristique.*



3. Katoen • Coton



Katoen wordt gezaaid en heeft van bij het begin veel warmte en een matige waterval of irrigatie nodig. De plantages zijn o.a. te vinden in China, India, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië, Turkije en Griekenland.

De katoenplant vertoont vrij snel na het zaaien bloemetjes. Deze bloemetjes rijpen en geven zaad vrij. Uit dit zaad komen witte haartjes of katoenbollen. De katoenbollen worden van de plant geplukt en vormen als ruwe vezels de basis voor de uiteindelijke katoenvezel. De ruwe vezels worden gekamd (= in dezelfde richting gelegd), en na het verwijderen van afval kunnen de vezels uitgerokken worden tot een draad die de basis is voor katoentouw.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Voelt zacht aan
- Soepel

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gevlochten of gedraaid katoentouw
- Breekkracht opmerkelijk lager dan bij synthetisch touw
- Minst sterke natuurlijke vezel
- Slijtgevoelig
- Schokbestendigheid: geringe elasticiteit
- Vochtbestendigheid: groot absorberend vermogen
- UV-bestendig: verkleurt en verzwakt niet door blootstelling aan zonlicht

Wist je dat? We produceren onze macramétouwen van ecologisch katoengaren, gemaakt van geregenereerde katoenvezels uit afgedankte kledij. Het kleurenpallet wordt gerealiseerd door verschillende tinten te mengen, zonder toevoeging van verfstoffen. Hierdoor bekomen we de meest duurzame katoentouwen. Als gevolg van dit recyclage- en productieproces zijn sporen van polyester mogelijk in het touw. Met de omgevingsimpact van de productie van 100% nieuw katoen in het achterhoofd heeft onze eco-variant een positieve impact op de gehele productduurzaamheid.

Dès les semailles, le cotonnier a besoin de beaucoup de chaleur associée à des pluies modérées ou une irrigation. Les grandes plantations se trouvent entre autres en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Turquie et en Grèce.

Le cotonnier a une floraison relativement précoce. Ses petites fleurs parviennent à maturité et produisent des capsules de graines. Ces capsules s'ouvrent et laissent apparaître des houppes de filaments blancs ou bourres de coton. Les bourres de coton sont récoltées et leurs fibres brutes forment la base de la fibre de coton finalement obtenue. Les fibres brutes sont peignées (= dirigées dans la même direction) et, une fois débarrassées des impuretés, peuvent être étirées pour former le fil qui est la base de la corde de coton.

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Douce au toucher
- Souple

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Corde de coton tressée ou torsadée
- Résistance à la rupture nettement inférieure à celle d'une corde synthétique
- La fibre naturelle la moins résistante
- Sensible à l'usure
- Résistance aux chocs : faible élasticité
- Résistance à l'humidité : pouvoir absorbant important
- UV-résistant : ne se décolore pas et ne s'affaiblit pas sous l'effet du soleil

Le saviez-vous? Nous produisons nos cordes de macramé de fils de coton écologique, produit de coton régénéré des fibres des anciens vêtements. En mélanger différentes teintures une palette de couleurs est réalisé sans ajout de peintures, ainsi nous avons des cordes en coton plus durables. Ce procédé de recyclage et production peut résulter en des traces de polyester dans la corde. En pensant à l'impact de l'environnement de la production nouvelle de 100% coton, notre variante écologique a une influence positive à la durabilité du produit.



Gevlochten katoentouw • Corde de coton tressée

TOEPASSINGEN

- Hobby, macramé, kunst- en knutselwerken
- Als wiek in kaarsen

OPMAAK

- 16-voudig gevlochten
- Naturelkleur (écru)
- Voorverpakte strengen
- Bobijnen

APPLICATIONS

- Hobby, macramé, bricolage et œuvres d'art
- Mèche pour les bougies

CONDITIONNEMENT

- Généralement tressée de 16 fuseaux
- Couleur naturelle (écru)
- Carottes emballées
- Bobines




Gevlochten katoentouw • Corde de coton tressée Strengen • Carottes

- i** Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔	BE UC		
	KT 02-20S	2 mm	20 m	20 kg	1	✓	5 411387 400225
	KT 03-20S	3 mm	20 m	46 kg	1	✓	5 411387 400324
	KT 04-20S	4 mm	20 m	78 kg	1	✓	5 411387 000234
	KT 05-10S	5 mm	10 m	128 kg	1	✓	5 411387 044658
	KT 06-10S	6 mm	10 m	169 kg	1	✓	5 411387 038060
	KT 08-10S	8 mm	10 m	300 kg	1	✓	5 411387 041770
	KT 08-0.5S	8 mm	0,5 m	300 kg	1	✓	5 411387 046560



Het gevlochten katoentouw wordt gebruikt als **wiek** in kaarsen. De referentie KT 08-0.5S is specifiek voor **tuinfakkels**.

La corde de coton tressée est utilisée comme **mèche** pour les **bougies**. La référence KT 08-0.5S est spécialement pour les **flambeaux**.

Voor olielampen hebben we een platte wiek in assortiment.

➤ 14. Varia - Wiek

Nous avons aussi des mèches plates pour les lampes à huile.
























➤ 14. Divers - Mèche

Gevlochten katoentouw • Corde de coton tressée Bobijnen / Tube • Bobines / Tube

- i** Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.
Les articles ci-dessous sont avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔		BE UC	
	Écru KT 02-100	2 mm	100 m	20 kg		5	5 411387 000579
	Écru KT 02.5-100	2,5 mm	100 m	33 kg		1	5 411387 026913

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L			BE UC	
 Écru	KT 03-24	3 mm	24 m	33 kg		10	 5 411387 403011
 Écru	KT 03-100	3 mm	100 m	46 kg		5	 5 411387 000531
 Écru	KT 04-100	4 mm	100 m	78 kg		1	 5 411387 001804
 Écru	KT 05-100	5 mm	100 m	128 kg		1	 5 411387 000548
 Écru	KT 06-100	6 mm	100 m	169 kg		1	 5 411387 008124
 Écru	KT 08-100	8 mm	100 m	300 kg		1	 5 411387 008131
 Écru	KT 10-100	10 mm	100 m	457 kg		1	 5 411387 008162



Het gevlochten katoentouw diameter 3 mm wordt gebruikt als tegelvoegkoord.

La corde de coton tressée diamètre 3 mm est utilisée comme corde pour joints de carrelage.

Gedraaid katoentouw • Corde de coton torsadée

TOEPASSINGEN

- Hobby, macramé, kunst- en knutselwerken
- Bind- en paktouw

OPMAAK

- Naturelkleur (écru) of gekleurd (zowel éénkleurig als gemixte kleuren)
- Op tube

APPLICATIONS


- Hobby, macramé, bricolage et œuvres d'art
- Corde d'attache et d'emballage

CONDITIONNEMENT










- Couleur naturelle (écru) ou colorée (disponible en unicolore ou couleurs mêlées)
- Sur tube
















































Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton Macramé touw • Corde macramé Fijn • Fin

 Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.




Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Écru	KC 0.5-50	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038534
 Wit Blanc	KC 0.5-50W	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038602
 Muisgrijs Gris souris	KC 0.5-50MSGRS	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 014521
 Grafietgrijs Gris graphite	KC 0.5-50GRS	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 014835

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Zwart <i>Noir</i>	KC 0.5-50ZW	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059607
 Bordeaux <i>Bordeaux</i>	KC 0.5-50BOR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038954
 Rood <i>Rouge</i>	KC 0.5-50RD	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059676
 Oranje <i>Orange</i>	KC 0.5-50OR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059652
 Geel <i>Jaune</i>	KC 0.5-50GL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059638
 Okergeel <i>Jaune ocre</i>	KC 0.5-50OKGL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 014811
 Bruin <i>Marron</i>	KC 0.5-50BR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 014828
 Chocoladebruin <i>Brun chocolat</i>	KC 0.5-50DOBR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059621
 Lichtgroen <i>Vert clair</i>	KC 0.5-50LIGR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 039036
 Middengroen <i>Vert moyen</i>	KC 0.5-50MIGR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059645
 Donkergroen <i>Vert foncé</i>	KC 0.5-50DOGR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 039586
 Hemelsblauw <i>Bleu clair</i>	KC 0.5-50LIBL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038800
 Azuurblauw <i>Bleu azur</i>	KC 0.5-50BL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059614
 Turkoois <i>Turquoise</i>	KC 0.5-50TUR	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 024216
 Koningsblauw <i>Bleu roi</i>	KC 0.5-50MIBL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038817
 Donkerblauw <i>Bleu foncé</i>	KC 0.5-50DOBL	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038831
 Lichtroos <i>Rose clair</i>	KC 0.5-50RS	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038855
 Dieproos <i>Rose soutenu</i>	KC 0.5-50DORS	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038909
 Lichtpaars <i>Violet clair</i>	KC 0.5-50LILA	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 038961
 Paars <i>Violet</i>	KC 0.5-50PA	± 1 mm	± 65 m	50 gr	10	 5 411387 059669
 Set van 10 kleuren <i>Set de 10 couleurs</i>	KC 0.5-MIX 10	± 1 mm	± 65 m/st-pc	50 gr/st-pc	1	 5 411387 032891
 Set van 6 pastelkleuren <i>Set de 6 couleurs pastel</i>	KC 0.5-MIX 6	± 1 mm	± 65 m/st-pc	50 gr/st-pc	1	 5 411387 032914

Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton












































Macramé touw • Corde macramé








Normaal • Normal

 Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Ecru	KC 1-200	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 401208
 Wit Blanc	KC 1-200W	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006717
 Muisgrijs Gris souris	KC 1-200MSGRS	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 014590
 Grafietgrijs Gris graphite	KC 1-200GRS	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 014569
 Zwart Noir	KC 1-200ZW	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006724
 Bordeaux Bordeaux	KC 1-200BORD	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006540
 Rood Rouge	KC 1-200RD	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006687
 Oranje Orange	KC 1-200OR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006656
 Geel Jaune	KC 1-200GL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006601
 Okergeel Jaune ocre	KC 1-200OKGL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 014637
 Bruin Marron	KC 1-200BR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 014668
 Chocoladebruin Brun chocolat	KC 1-200DOBR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006571
 Lichtgroen Vert clair	KC 1-200LIGR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006632
 Middengroen Vert moyen	KC 1-200MIGR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006618
 Donkergroen Vert foncé	KC 1-200DOGR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006588
 Hemelsblauw Bleu clair	KC 1-200LIBL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006625
 Azuurblauw Bleu azur	KC 1-200BL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 019939
 Turkoois Turquoise	KC 1-200TUR	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 024230
 Koningsblauw Bleu roi	KC 1-200MIBL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006649
 Donkerblauw Bleu foncé	KC 1-200DOBL	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006564
 Lichtroos Rose clair	KC 1-200RS	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006694

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Dieproos <i>Rose soutenu</i>	KC 1-200DORS	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 059683
 Lichtpaars <i>Violet clair</i>	KC 1-200LILA	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 059690
 Paars <i>Violet</i>	KC 1-200PA	± 1,5 mm	± 140 m	200 gr	5	 5 411387 006663

Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton


































Macramé touw • Corde macramé


















Dik • Épais

 Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.




Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Écru	KC DD-200	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 000388
 Wit <i>Blanc</i>	KC DD-200W	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007271
 Muisgrijs <i>Gris souris</i>	KC DD-200MSGRS	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 023981
 Grafietgrijs <i>Gris graphite</i>	KC DD-200GRS	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 024391
 Zwart <i>Noir</i>	KC DD-200ZW	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007288
 Bordeaux <i>Bordeaux</i>	KC DD-200BORD	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007059
 Rood <i>Rouge</i>	KC DD-200RD	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007240
 Oranje <i>Orange</i>	KC DD-200OR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007219
 Geel <i>Jaune</i>	KC DD-200GL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007110
 Okergeel <i>Jaune ocre</i>	KC DD-200OKGL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 024414
 Bruin <i>Marron</i>	KC DD-200BR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 024360
 Chocoladebruin <i>Brun chocolat</i>	KC DD-200DOBR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007080
 Lichtgroen <i>Vert clair</i>	KC DD-200LIGR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007165
 Middengroen <i>Vert moyen</i>	KC DD-200MIGR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007202
 Donkergroen <i>Vert foncé</i>	KC DD-200DOGR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007097
 Hemelsblauw <i>Bleu clair</i>	KC DD-200LIBL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007134







Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Azuurblauw <i>Bleu azur</i>	KC DD-200BL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007042
 Turkoois <i>Turquoise</i>	KC DD-200TUR	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 024261
 Koningsblauw <i>Bleu roi</i>	KC DD-200MIBL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007196
 Donkerblauw <i>Bleu foncé</i>	KC DD-200DOBL	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007073
 Lichtroos <i>Rose clair</i>	KC DD-200RS	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007257
 Dieproos <i>Rose soutenu</i>	KC DD-200DORS	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 024612
 Lichtpaars <i>Violet clair</i>	KC DD-200LILA	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007172
 Paars <i>Violet</i>	KC DD-200PA	± 2,2 mm	± 70 m	200 gr	5	 5 411387 007226







































Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton
Macramé touw • Corde macramé
Andere diameters • Autres diamètres

 Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket of met wikkel.
 Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette ou avec banderole.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		 	BE UC	
 Écru	KC 1.5-100	± 1,5 mm	± 65 m	85 gr		10	 5 411387 401109

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Écru	KC 3-100	± 3 mm	± 20 m	100 gr		10 5 411387 413102
 Zwart - zilver Noir - argent	KC 3-50M ZW/Z	± 3 mm	± 50 m	220 gr		5 5 411387 039524
 Donkerblauw - goud Bleu foncé - or	KC 3-50M DOBL/G	± 3 mm	± 50 m	220 gr		5 5 411387 039517
 Écru - goud Ecrú - or	KC 3-50M E/G	± 3 mm	± 50 m	220 gr		5 5 411387 039531
 Écru	KC 3-250 ^(*)	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039364
 Rood Rouge	KC 3-250RD	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039388
 Donkerblauw Bleu foncé	KC 3-250DOBL	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039395
 Lichtroos Rose clair	KC 3-250RS	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039401
 Okergeel Jaune ocre	KC 3-250OKGL	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039418
 Zwart Noir	KC 3-250ZW	± 3 mm	± 60 m	250 gr		5 5 411387 039371
 Écru	KC 3-500 ^(*)	± 3 mm	± 120 m	500 gr		1 5 411387 006854
 Écru	KC 4-250 ^(*)	± 4 mm	± 33 m	250 gr		5 5 411387 039463
 Rood Rouge	KC 4-250RD	± 4 mm	± 33 m	250 gr		5 5 411387 039456
 Zwart Noir	KC 4-250ZW	± 4 mm	± 33 m	250 gr		5 5 411387 039425
 Écru	KC 4-500 ^(*)	± 4 mm	± 65 m	500 gr		1 5 411387 006922
 Écru	KC 4-1 ^(*)	± 4 mm	± 130 m	1 kg		1 5 411387 006915
 Écru	KC 6-1 ^(*)	± 6 mm	± 85 m	1 kg		1 5 411387 006946

(*) Verfbaar touw, maar geen 100% kleurdekking • Possible à teinter, mais pas 100% couverture de couleur



Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton














Baker's twine

Met metallicdraad • Avec fil métallique

Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Ecru - goud Écru - or	KC 1-30E/G	± 1,5 mm	± 20 m	30 gr	10	 5 411387 033652
 Ecru - zilver Écru - argent	KC 1-30E/Z	± 1,5 mm	± 20 m	30 gr	10	 5 411387 033669
 Hemelsblauw - zilver Bleu clair - argent	KC 1-30LIBL/Z	± 1,5 mm	± 20 m	30 gr	10	 5 411387 033706
 Lichtpaars - zilver Violet clair - argent	KC 1-30LILA/Z	± 1,5 mm	± 20 m	30 gr	10	 5 411387 033690
 Lichtroos - zilver Rose clair - argent	KC 1-30LIRS/Z	± 1,5 mm	± 20 m	30 gr	10	 5 411387 033683
 Set van 5 kleuren Set de 5 couleurs	KC 1-MIX 5	± 1,5 mm	± 20 m/st-pc	30 gr/st-pc	1	 5 411387 033737



Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton
















Baker's twine










2-kleurig • Bicolore

Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Zwart - zwart - wit Noir - noir - blanc	KC 0.5-100M ZW/ZW/W	± 1 mm	± 100 m	85 gr	10	 5 411387 012855
 Blauw - wit Bleu - blanc	KC BL/W-50	± 1,5 mm	± 55 m	50 gr	10	 5 411387 007011
 Blauw - wit Bleu - blanc	KC BL/W-100	± 1,5 mm	± 125 m	100 gr	10	 5 411387 000135
 Blauw - wit Bleu - blanc	KC BL/W-200	± 1,5 mm	± 250 m	200 gr	5	 5 411387 002047
 Groen - wit Vert - blanc	KC GR/W-50	± 1,5 mm	± 55 m	50 gr	10	 5 411387 007332
 Groen - wit Vert - blanc	KC GR/W-100	± 1,5 mm	± 125 m	100 gr	10	 5 411387 000142
 Groen - wit Vert - blanc	KC GR/W-200	± 1,5 mm	± 250 m	200 gr	5	 5 411387 002054


Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 Rood - wit Rouge - blanc	KC R/W-50	± 1,5 mm	± 55 m	50 gr	10	 5 411387 007356
 Rood - wit Rouge - blanc	KC R/W-100	± 1,5 mm	± 125 m	100 gr	10	 5 411387 000128
 Rood - wit Rouge - blanc	KC R/W-200	± 1,5 mm	± 250 m	200 gr	5	 5 411387 002061
 Tweekleurig Bicolore	KC BIC-100	± 1,5 mm	± 125 m	100 gr	10 MIX	 5 411387 425105














Gedraaid katoentouw / katoen paktouw • Corde torsadée en coton / ficelle d'emballage en coton

Baker's twine

National twine

 Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
 België / Duitsland La Belgique / L'Allemagne	KC TRI-50	± 1,5 mm	± 35 m	50 gr	10	 5 411387 007400
 België / Duitsland La Belgique / L'Allemagne	KC TRI-100	± 1,5 mm	± 75 m	100 gr	10	 5 411387 002443
 België / Duitsland La Belgique / L'Allemagne	KC TRI-200	± 1,5 mm	± 150 m	200 gr	5	 5 411387 007394
 Frankrijk / Nederland La France / Les Pays-Bas	KC TRI-50 BL/W/R	± 1,5 mm	± 35 m	50 gr	10	 5 411387 014378
 Frankrijk / Nederland La France / Les Pays-Bas	KC DD-200 TRI BL/W/R	± 2,4 mm	± 65 m	200 gr	5	 5 411387 014002

4. Jute



De juteplant behoort tot het Corchorus-geslacht en komt vooral voor in (sub)tropische regio's. De jutevezel is een glimmende vezel van één van twee Oost-Indische planten, Corchorus olitorius of Corchorus capsularis en wordt voornamelijk geteeld in India en Bangladesh.

Jute kan op minder dan een half jaar geteeld worden en heeft een hoge opbrengst. De jute vezel is afkomstig van de stam van de jute plant. Door de stam maximaal één maand onder te dompelen in stromend water – roting – wordt de stengel zacht zodat de bastvezels van de stengels kunnen gehaald worden.

Als de vezels daarna gewassen zijn worden ze een aantal dagen te drogen gelegd, waarna de verwerking tot eindproducten kan starten.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Voelt zacht aan
- Soepel

TOEPASSINGEN

- In de tuin, vb. tomatenteelt, komkommers, augurken
- Decoratietouw vb. in bloemstukken
- Bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

- Twee-, drie-, vier-, vijf- of zesdraads
- Beperkte breekkracht en slijtgevoelig (minder sterk dan vlas en sisal)
- Schokbestendigheid: geringe elasticiteit
- Matige vochtbestendigheid
- UV-bestendig
- Natuurlijk (bruin) of gekleurd

OPMAAK

- Op tube
- Rollen (zonder tube)

Le jute est une plante appartenant au genre Corchorus qui est cultivée surtout dans les régions tropicales et subtropicales. La fibre de jute est brillante et peut être issue de deux variétés, Corchorus olitorius ou Corchorus capsularis, principalement cultivées en Inde et au Bangladesh.

Le jute est un arbuste qui arrive à maturité en moins de six mois et permet donc un haut rendement de culture. La fibre de jute est obtenue de l'écorce de la plante. Les tiges sont trempées pendant maximum un mois dans un courant d'eau – le processus de rouissage – afin de les ramollir pour que les fibres puissent être extraites de l'écorce.

Les fibres sont ensuite lavées, séchées pendant plusieurs jours, et finalement transformées en produits finis.

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Douce au toucher
- Souple

APPLICATIONS

- Dans le jardinage, par ex. culture des tomates, concombres, cornichons
- Corde de décoration, par ex. pour les compositions florales
- Ficelle à usage domestique ou industriel

INFORMATIONS TECHNIQUES

- À deux, trois, quatre, cinq ou six torons
- Résistance à la rupture réduite et sensible à l'usure (moins résistant que le lin et le sisal)
- Résistance aux chocs : faible élasticité
- Résistance à l'humidité moyenne
- UV-résistant
- Naturelle (brun) ou colorée

CONDITIONNEMENT

- Sur tube
- Rouleaux (sans tube)



Jute bindtouw • Ficelle lieuse en jute

In de tuin • Pour le jardinage

i Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.
Les articles ci-dessous sont avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Aantal draden Torons	∅	L			BE UC	
	J 1DR-700	1	± 0,7 mm	± 950 m	700 gr		1	5 411387 005482
	J 2/24-400GR	2	± 1 mm	± 400 m	400 gr		1	5 411387 034369
	J 2/36-100GR	2	± 1 mm	± 135 m	100 gr		10	5 411387 048526
	J 2/36-200GR	2	± 1 mm	± 240 m	200 gr		10	5 411387 047895
	J 2DR-500	2	± 1 mm	± 500 m	500 gr		3	5 411387 001729
	J 2DR-700	2	± 1,2 mm	± 750 m	700 gr		1	5 411387 001828
	J 3DR-700	3	± 1,5 mm	± 500 m	700 gr		1	5 411387 005604
	J 4DR-250	4	± 2,5 mm	± 75 m	250 gr		5	5 411387 480425
	J 4/15-3 V ⁽³⁾	4	± 2,5 mm	± 960 m	3 kg		1	5 411387 005772
	J 4DR-1	4	± 2,5 mm	± 320 m	1 kg		1	5 411387 005673
	J 4DR-700	4	± 2,5 mm	± 375 m	700 gr		1	5 411387 005819
	J 6/15-3 ⁽³⁾	6	± 3 mm	± 675 m	3 kg		1	5 411387 012404
	J 8/15-1	8	± 3,5 mm	± 160 m	1 kg		1	5 411387 012411
	J 8/15-500	8	± 3,5 mm	± 80 m	500 gr		1	5 411387 067084

(3) Zonder etiket • Sans étiquette



De groene jute touwen zijn onopvallend in een bloementuil.

Les ficelles vertes en jute sont discrets pour les bouquets.

Specifiek voor de hobbytuinier hebben we de groentetouwen Hortiray in assortiment.

➤ 5. Hortiray

Pour le jardinier amateur nous avons particulièrement les ficelles de légumes Hortiray en assortiment.



















➤ 5. Hortiray

Jute paktouw • Ficelle d'emballage en jute

Hobby



Alle artikelen hieronder hebben 4 draden en zijn verpakt per 250 gr, op tube in krimpfolie met etiket.
 Les articles ci-dessous sont à 4 torons, emballés sur tube de 250 gr, sous film avec étiquette.

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔	BE UC	
 Naturel	J 4DR-250	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 480425
 Groen Vert	J 4DR-250GR	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 005741
 Lichtblauw Bleu clair	J 4DR-250LIBL	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 003099
 Lichtgroen Vert clair	J 4DR-250LIGR	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 003150
 Lichtgrijs Gris clair	J 4DR-250LIGRS	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 003143
 Lichtvlas Lin clair	J 4DR-250LIVL	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 059775
 Olijfgroen Vert olive	J 4DR-250OLI	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 003105
 Rood Rouge	J 4DR-250RD	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 002450
 Wit Blanc	J 4DR-250W	± 2,5 mm	± 75 m	28 kg	5	 5 411387 005758

In het jute-assortiment zijn er naast de touwen ook nog aanvullende hobbyproducten.


➤ 14. Varia - Hobby

Notre gamme en jute est plus étendue que les cordes. Il y a aussi une panoplie de produits passe-temps dans l'offre.

➤ 14. Divers - Passe-temps



5. Hortiray



Ledent presenteert met trots het eerste 100% natuurlijke, 100% biologisch afbreekbare en 100% composteerbare groentetouw.

Dit product wordt reeds gebruikt door tal van professionele tuinbouwers als leidmiddel voor het kweken van hun planten en werd nu aangepast aan de noden van de hobbytuinier.

Ledent propose avec fierté la première corde d'horticulture 100% naturelle, 100% biodégradable et 100% compostable.

Ce produit est déjà utilisé par de nombreux horticulteurs professionnels comme fil de guidage et de support pour la culture des plantes, et a été à présent adapté aux besoins du jardinier amateur.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Ontwikkeld en geproduceerd in België

TOEPASSINGEN

- Tomatenkweek
- Auberginekweek
- Boontjeskweek
- Komkommerkweek

TECHNISCHE GEGEVENS

- Mengeling van katoen en rayon of jute en rayon
- Rayon of viscose is een vezel op basis van cellulose gewonnen uit houtpulp
- Breekkracht bij het begin van het seizoen tussen 30 en 50 kg. Bij een normale blootstelling aan zonlicht en vocht rest 60% van de breekkracht op het einde van het seizoen

OPMAAK

- Op tube
- In display

PROPRIÉTÉS

- 100% naturelle
- Biodégradable
- Développé et produit en Belgique

APPLICATIONS

- Culture de tomates
- Culture d'aubergines
- Culture des haricots
- Culture de concombres

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Mélange de coton et rayonne ou de jute et rayonne
- La rayonne ou viscose est une fibre à base de cellulose extraite de la pâte de bois
- En début de saison, résiste à une force de rupture de 30 à 50 kg. Dans des conditions normales d'exposition au soleil et à l'humidité, elle conserve 60% de sa résistance à la rupture en fin de saison

CONDITIONNEMENT

- Sur tube
- En présentoir

Hortiray

i Alle artikelen hieronder zijn op tube met een wikkel.
Les articles ci-dessous sont avec tube et avec une banderole.



Kleur Couleur	Art. nr.	Toepassing Application	Samenstelling Composition	L		BE UC	
	HORTIRAY NR1	Komkommerkweek Culture de concombres	Rayon-jute Rayonne-jute	± 50 m	42 kg*	5	 5 411387 015276
	HORTIRAY NR2	Boontjeskweek Culture de haricots	Rayon-katoen Rayonne-coton	± 70 m	31 kg*	5	 5 411387 015153
	HORTIRAY NR3	Auberginekweek Culture d'aubergines	Rayon-katoen Rayonne-coton	± 60 m	42 kg*	5	 5 411387 015290
	HORTIRAY NR4	Tomatenkweek Culture de tomates	Rayon-katoen Rayonne-coton	± 50 m	52 kg*	5	 5 411387 016129
	DISPLAY HORTIRAY	Mix	9 x HORTIRAY NR1 9 x HORTIRAY NR2 9 x HORTIRAY NR3 27 x HORTIRAY NR4	-	-	1	 5 411387 015313

* Breekkracht bij het begin van het plantseizoen. Bij een normale blootstelling aan zonlicht en vocht rest ± 60% van de breekkracht op het einde van seizoen.
La charge de rupture indiquée est la charge initiale au début de la saison. Sous exposition normal au soleil et à la pluie il reste 60% de la charge de rupture à la fin de la saison.

6. Coco & raffia • Coco & raphia



Coco- en raffiavezels zijn beiden afkomstig van palmbomen en doen ons wegdromen bij mooie stranden, lekkere cocktails en een zonnige vakantie.

Les fibres de coco et de raphia sont toutes deux issues des palmiers et nous évoquent des images de plages de sable fin, cocktails et vacances au soleil.

Coco

De kokosvezels worden gehaald van de buitenkant van een kokosnoot en vinden hun oorsprong in India en Bangladesh. Een rijpe kokosnoot zorgt voor een donkerbruine kokosvezel, een onrijpe groene vrucht resulteert in bleke kokosvezels. De kokosnoot wordt machinaal kapot gemaakt om de vezellaag los te maken en de noot wordt in stromend water gelegd om vezels en bast van elkaar te scheiden. De bijproducten worden gebruikt voor bodembedekking- en verbetering.

Les fibres de coco sont extraites de l'écorce de la noix de coco et proviennent de l'Inde et du Bangladesh. À maturité, la noix de coco est couverte de fibres brun foncé ; lorsqu'elle n'est pas mûre, les fibres de coco sont de couleur pâle. La noix de coco est brisée à l'aide d'une machine pour détacher la couche de fibres, puis la noix est placée dans un courant d'eau pour séparer les fibres de l'écorce. Les produits résiduels sont utilisés comme substrat pour l'horticulture.

Na enkele stappen in het verwerkingsproces zijn lange en korte vezels van elkaar gescheiden en zijn de vezels gereinigd, zodat het spinnen kan beginnen.

Après différentes étapes de traitement, les fibres longues et courtes sont recueillies séparément et lavées, avant d'être filées.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Rafelige structuur
- Stugge vezel

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Structure effilochée
- Fibre rêche

TOEPASSINGEN

- Decoratie
- Opbinden van takken
- Als hulpmiddel om takken te leiden
- Fixeren van jonge bomen aan paaltjes

APPLICATIONS

- Décoration
- Palissage de branches
- Pour guider les branches et rameaux
- Attache de jeunes arbres aux tuteurs

TECHNISCHE GEGEVENS

- Breekkracht opmerkelijk lager dan bij synthetisch touw
- Kan breken bij schokken
- Slorpt water op en houdt het vast
- Naturelkleur (bruin)

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Résistance à la rupture nettement inférieure à celle d'une corde synthétique
- Peut casser en cas de choc
- Absorbe et retient l'eau
- Couleur naturelle (brun)

OPMAAK

- Strengen

CONDITIONNEMENT



- Carottes

Coco

i Alle artikelen hieronder zijn strengen met een wikkel.

Les articles ci-dessous sont des carottes avec une banderole.



Kleur Couleur	Art. nr.	L	BE UC	#/doos #/boîte	
	COCO-15M	15 m	1	20	 5 41 1387 065301



Raffia • Raphia

Raffia komt voort uit een type palmboom die in Oost-Afrika en voornamelijk in Madagaskar te vinden is.

De raffiavezels worden uit de nerf aan de onderkant van een palmblad gehaald, waarna ze te drogen worden gelegd.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar

TOEPASSINGEN

- Opbinden van planten
- Decoratie
- Knutselen

TECHNISCHE GEGEVENS

- UV-bestendig
- Natuurlijk (beige)

OPMAAK

- Strengen

Le raffia est issu d'une variété de palmier que l'on rencontre essentiellement en Afrique de l'Est et à Madagascar.

Les fibres de raffia sont extraites de la nervure du revers des feuilles de palmier, puis mises à sécher.

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable

APPLICATIONS

- Tuteurage et palissage de plantes
- Décoration
- Bricolage

INFORMATIONS TECHNIQUES

- UV-résistant
- Naturelle (beige)

CONDITIONNEMENT




- Carottes

Raffia • Raphia

i Alle artikelen hieronder zijn strengen met een wikkel.

Les articles ci-dessous sont des carottes avec une banderole.



Kleur Couleur	Art. nr.		BE UC	#/doos #/boîte	
	RAFFIA-50	50 gr	1	25	5 4 11387 0653 18



7. Manilla • Manille



Manilla is afkomstig van de Abaca plant. Drie vierden komt van de Filippijnen, de rest uit Costa Rica.

De Abaca is een grote robuuste bananenplant. De vezels komen uit de stengel van de plant.

EIGENSCHAPPEN

- 100% natuurlijk
- Biologisch afbreekbaar
- Zwaar en ruw touw met grove vezels

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor buitengebruik (beter dan sisal)
- Trapleuningskoord
- Bind- en trektouw
- Optuigen klassieke schepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3- of 4-strengs geslagen/gedraaid touw
- Matige breekkracht, sterker dan sisal
- Vocht opnemend, maar wordt niet hard
- Goed vochtbestendig. Kan op termijn rotten, maar bevat tot 10% olie tegen rotten
- Rekt een beetje bij schokken alvorens te breken
- UV-bestendig
- Brandvertragend
- Naturelkleur (donkerbruin)

OPMAAK

- Rollen

Les Philippines représentent trois quarts de la production mondiale de manille, issue de la plante Abaca. L'autre partie vient de Costa Rica.

L'abaca est une espèce de bananier, donc une plante grande et robuste. Les fibres sont extraites des tiges de la plante.

PROPRIÉTÉS

- Fibre 100% naturelle
- Biodégradable
- Corde lourde et rugueuse à fibres brutes

APPLICATIONS

- Convient pour l'utilisation à l'extérieur (mieux que le sisal)
- Corde pour rampe d'escalier
- Corde d'attache et de traction
- Gréement de navires anciens

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Corde toronnée/torsadée à 3 ou 4 torons
- Résistance à la rupture modérée, supérieure à celle du sisal
- Absorbe l'humidité, mais ne se rigidifie pas
- Bonne résistance à l'humidité. Putrescible à long terme, mais ce phénomène est inhibé par l'adjonction de 10 % d'huile
- S'étire légèrement en cas de choc avant de casser
- UV-résistant
- Ignifuge
- Couleur naturelle (brun foncé)

CONDITIONNEMENT

- Rouleaux



Manilla touw • Corde de manille

Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	MAN 06-220M ⁽¹⁾	6 mm	220 m	285 kg	1	5 411387 027842
	MAN 08-220M	8 mm	220 m	540 kg	1	5 411387 009565
	MAN 10-220M	10 mm	220 m	703 kg	1	5 411387 009589
	MAN 12-220M	12 mm	220 m	1070 kg	1	5 411387 009596
	MAN 14-220M ⁽¹⁾	14 mm	220 m	1458 kg	1	5 411387 009602
	MAN 16-220M ⁽¹⁾	16 mm	220 m	2029 kg	1	5 411387 009640
	MAN 18-220M ⁽¹⁾	18 mm	220 m	2447 kg	1	5 411387 009657
	MAN 20-220M ⁽¹⁾	20 mm	220 m	3252 kg	1	5 411387 009695
	MAN 22-220M ⁽¹⁾	22 mm	220 m	3864 kg	1	5 411387 009725
	MAN 24-220M ⁽¹⁾	24 mm	220 m	4567 kg	1	5 411387 009732
	MAN 25-220M ⁽¹⁾	25 mm	220 m	4950 kg	1	5 411387 030743

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



Manilla is een natuurlijk touw voor buiten gebruik. Door zijn typische olie achtige geur is het minder geschikt voor gebruik binnen.

La corde de manille est une corde naturelle pour l'utilisation d'extérieur. Son odeur huileuse typique n'est pas appropriée pour une utilisation intérieure.





Synthetisch touw

Een synthetisch touw is een petroleumderivaat met onderscheidende eigenschappen afhankelijk van de moleculen. Door middel van extrusie worden plasticorrels omgezet in film of filamenten. De verdere eigenschappen en kwaliteit worden bepaald door de behandelingen die erna nog volgen.

Corde synthétique

La fibre de corde synthétique est un dérivé du pétrole doté de propriétés uniques en fonction de ses molécules. Des granules de matière plastique sont transformés par extrusion en film ou en filaments. Les autres propriétés et la qualité résultent des traitements supplémentaires qui sont effectués.

8



POLYAMIDE

Gevlochten of gedraaid synthetisch touw. Sterk en duurzaam, hoogste breekkracht en slijtvastheid. Flexibel en zacht.

Corde synthétique tressée ou torsadée. Résistante et durable, grande résistance à la rupture et à l'usure. Flexible et lisse.

9



POLYESTER

Gevlochten, gevlochten spun of gevlochten en geïmpregneerd synthetisch touw. Sterk, duurzaam en zwaar.

Corde synthétique tressée, tressée-fissée ou tressée et imprégnée. Résistante, durable et lourde.

10



POLYPROPYLEEN POLYPROPYLÈNE

Gedraaid touw of paktouw. Sterk en licht touw, niet zo flexibel.

Corde torsadée ou ficelle d'emballage. Corde résistante et légère, peu flexible.

11



SYNTHETISCH VLAS CHANVRE SYNTHÉTIQUE

Gedraaid synthetisch touw met uitzicht van natuurlijk touw. Soepel en zacht.

Corde synthétique torsadée ayant l'aspect d'une corde naturelle. Souple et lisse.

12



POLYETHYLEEN POLYÉTHYLÈNE

Gedraaid synthetisch touw. Glad basistouw.

Corde synthétique torsadée. Corde lisse.



8. Polyamide



Polyamide of nylon was het eerste materiaal dat gebruikt werd voor synthetische touwen.

Het gaat om een keten van monomeren van het type amide dat gemaakt wordt van benzeen dat na een bepaald productieproces tot korrels wordt geperst. Deze korrels worden gesmolten en geëxtrudeerd. Zo ontstaan filamenten of vezels (= smeltspinnen). De vezels worden daarna gesponnen tot garen en zo verder behandeld tot een afgewerkt touwproduct.

EIGENSCHAPPEN

- Synthetisch touw, niet biologisch afbreekbaar
- Sterk en duurzaam
- Flexibel en zacht touw, maar wordt harder in water
- Gemakkelijk te knopen

TOEPASSINGEN

- Metselwerk
- Vloerderskoord
- Lasten/ kabel trekken
- Rolluik- of jalousiekoord
- Tenten en vlaggenmasten

TECHNISCHE GEGEVENS

- (Meestal 16-voudig) gevlochten of 3- of 4-strengs gedraaid touw
- Synthetisch touw met hoogste breekkracht en slijtvastheid
- Schokabsorberend, hoge rek ($\pm 20\%$)
- Vochtbestendigheid: absorbeert water en zinkt (densiteit $1,14 \text{ g/cm}^3$), resistent tegen verrotting maar verliest 10 à 15% breekkracht als het nat is. Breekkracht herstelt wel weer als touw droog is.
- UV-bestendig
- Hittebestendig: smelt vanaf 215°C
- Niet bestand tegen zuren, wel tegen basen
- Kleur: wit, sommige referenties ook in kaki, fluo geel en zwart

OPMAAK

- Voorverpakte strengen
- Bobijnen
- Rollen

Le polyamide ou nylon a été le premier matériau synthétique utilisé pour fabriquer des cordes.

Il se compose d'une chaîne de monomères de type amide synthétisés à partir du benzène et est pressé sous forme de granulés après avoir subi différents processus de transformation. Ces granulés sont fondus et extrudés pour produire des filaments ou des fibres (= filage par fusion). Les fibres sont ensuite filées pour obtenir des fils qui sont alors traités et utilisés pour la fabrication de cordes.

PROPRIÉTÉS

- Corde synthétique, non biodégradable
- Résistante et durable
- Corde flexible et lisse, mais se rigidifiant dans l'eau
- Facile à nouer

APPLICATIONS

- Maçonnerie
- Corde de carreleur
- Traction de charges / câbles
- Corde de volet roulant
- Installation de tentes et hampes de drapeau

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Corde tressée (généralement à 16 fuseaux) ou torsadée à 3 ou 4 torons
- Corde synthétique ayant la plus grande résistance à la rupture et à l'usure
- Absorbe les chocs, grande élasticité (allongement $\pm 20\%$)
- Résistance à l'humidité : absorbe l'eau et ne flotte pas (densité $1,14 \text{ g/cm}^3$), résiste à la putrescence mais perd 10 à 15 % de résistance à la rupture lorsqu'elle est mouillée. La corde récupère sa résistance une fois sèche.
- UV-résistant
- Résistance à la chaleur : point de fusion 215°C
- Ne résiste pas aux acides, mais résiste aux substances alcalines
- Couleur : blanc, certaines références également disponibles en kaki, jaune fluo et noir.

CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines
- Rouleaux



Gevlochten polyamidetouw • Corde de polyamide tressée



Gevlochten polyamidetouw • Corde de polyamide tressée (nylon)

Strengen • Carottes

i Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock of in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier ou sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC		
Wit Blanc	NT 02-20S	2 mm	20 m	95 kg	1	✓	5 411387 300228
Wit Blanc	NT 02.5-20S	2,5 mm	20 m	140 kg	1	✓	5 411387 000302
Wit Blanc	NT 03-20S	3 mm	20 m	170 kg	1	✓	5 411387 300327
Fluogeel Jaune fluo	NT 03-20SFL	3 mm	20 m	170 kg	1	✓	5 411387 043316
Wit Blanc	NT 04-20S	4 mm	20 m	275 kg	1	✓	5 411387 300426
Fluogeel Jaune fluo	NT 04-20SFL	4 mm	20 m	275 kg	1	✓	5 411387 043309
Wit Blanc	NT 05-20S	5 mm	20 m	493 kg	1	✓	5 411387 300525
Wit Blanc	NT 06-20S	6 mm	20 m	622 kg	1	✓	5 411387 300624
Wit Blanc	NT 08-20 KF	8 mm	20 m	1111 kg	1	-	5 411387 018338
Wit Blanc	NT 08-20S	8 mm	20 m	1111 kg	1	✓	5 411387 300822
Wit Blanc	NT 10-20 KF	10 mm	20 m	1703 kg	1	-	5 411387 018345
Wit Blanc	NT 10-20S	10 mm	20 m	1703 kg	1	✓	5 411387 000944
Wit Blanc	NT 12-10 KF	12 mm	10 m	2477 kg	1	-	5 411387 018352
Wit Blanc	NT 12-20S	12 mm	20 m	2477 kg	1	✓	5 411387 010745



Het gevlochten nylon touw hieronder is specifiek geschikt voor **zonwering** of als **jalousiekoord**:

*La corde de polyamide tressée ci-dessous est utilisée pour la **protection solaire** ou comme **corde jalousie/store**.*

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC		
Wit Blanc	JAL 01.7-20S	1,7 mm	20 m	50 kg	1	✓	5 411387 050017
Wit Blanc	JAL 02.2-20S	2,2 mm	20 m	100 kg	1	✓	5 411387 050031

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC		
	JAL 02.6-20S	2,6 mm	20 m	140 kg	1	✓	5 411387 050048
	JAL 03-20S	3 mm	20 m	170 kg	1	✓	5 411387 050055

Gevlochten polyamidetouw • Corde de polyamide tressée (nylon)

Bobijnen • Bobines

i Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.

Les articles ci-dessous sont avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L			BE UC	
	Wit Blanc	NT 0.5-120M	0,5 mm	120 m	10 kg		10 5 411387 041466
	Wit Blanc	NT 1-50	1 mm	50 m	30 kg		10 5 411387 301508
	Fluogeel Jaune fluo	NT 1-50FL	1 mm	50 m	30 kg		10 5 411387 029112
	Wit Blanc	NT 1-100	1 mm	100 m	30 kg		10 5 411387 301102
	Fluogeel Jaune fluo	NT 1-100FL	1 mm	100 m	30 kg		10 5 411387 029129
	Wit Blanc	NT 1-200	1 mm	200 m	30 kg		5 5 411387 301201
	Wit Blanc	NT 1-500	1 mm	500 m	30 kg		1 5 411387 301058
	Wit Blanc	NT 1-1	1 mm	1000 m	30 kg		1 5 411387 000760
	Wit Blanc	NT 1.5-50	1,5 mm	35 m	50 kg		10 5 411387 315505
	Fluogeel Jaune fluo	NT 1.5-50FL	1,5 mm	35 m	50 kg		10 5 411387 031054
	Wit Blanc	NT 1.5-100	1,5 mm	70 m	50 kg		10 5 411387 000166
	Fluogeel Jaune fluo	NT 1.5-100FL	1,5 mm	70 m	50 kg		10 5 411387 031061
	Wit Blanc	NT 1.5-200	1,5 mm	140 m	50 kg		5 5 411387 000425
	Fluogeel Jaune fluo	NT 1.5-250FL ⁽¹⁾	1,5 mm	200 m	50 kg		1 5 411387 041558
	Wit Blanc	NT 1.5-500	1,5 mm	350 m	50 kg		1 5 411387 010691

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



Gevlochten nylon touw met diameter 0,5 mm wordt vaak gebruikt als vloerderskoord. De nylon touwen 1 - 1,5 mm hebben geen ziel en zijn de meest courante producten als metskoord.

Corde de polyamide tressée diamètre 0,5 mm est utilisée comme ficelle carreleur. Les cordes de 1 - 1,5 mm n'ont pas d'âme et sont les références les plus courantes comme ficelles de maçon.


Metskoord is ook beschikbaar in andere kleuren.





































La ficelle de maçon est aussi disponible en d'autres coloris.


















































➤ 9. Polyester




























➤ 9. Polyester



Art. nr.	Omschrijving Description	
LIJNSPANNER RUB	Rubber lijnspanner, fluogroen - per 20 stuks Tendeur en caoutchouc, vert fluo - par 20 pièces	 5 41 1387 040025

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L			BE UC	
 Wit Blanc	NT 02-50	2 mm	50 m	95 kg		6	5 41 1387 300259
 Fluogeel Jaune fluo	NT 02-50FL	2 mm	50 m	95 kg		5	5 41 1387 034888
 Wit Blanc	NT 02-100	2 mm	100 m	95 kg		6	5 41 1387 300266
 Fluogeel Jaune fluo	NT 02-100FL	2 mm	100 m	95 kg		6	5 41 1387 034871
 Kaki	NT 02-100+KAKI	2 mm	100 m	95 kg		1	5 41 1387 023769
 Wit Blanc	NT 02-200	2 mm	200 m	95 kg		1	5 41 1387 002177
 Wit Blanc	NT 02.5-50	2,5 mm	50 m	140 kg		1	5 41 1387 000241
 Fluogeel Jaune fluo	NT 02.5-50FL	2,5 mm	50 m	140 kg		6	5 41 1387 031030
 Wit Blanc	NT 02.5-100	2,5 mm	100 m	140 kg		1	5 41 1387 000289
 Wit Blanc	NT 03-50	3 mm	50 m	170 kg		1	5 41 1387 300358
 Wit Blanc	NT 03-100	3 mm	100 m	170 kg		1	5 41 1387 000753
 Fluogeel Jaune fluo	NT 03-100FL	3 mm	100 m	170 kg		1	5 41 1387 042722
 Zwart Noir	NT 03-100ZW	3 mm	100 m	170 kg		1	5 41 1387 025411
 Kaki	NT 03-100+KAKI	3 mm	100 m	170 kg		1	5 41 1387 010462
 Wit Blanc	NT 03-200	3 mm	200 m	170 kg		1	5 41 1387 002184
 Fluogeel Jaune fluo	NT 03-500FL	3 mm	500 m	170 kg		1	5 41 1387 042746
 Wit Blanc	NT 03-1000	3 mm	1000 m	170 kg		1	5 41 1387 010479

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L			BE UC	
 Wit Blanc	NT 03.5-100	3,5 mm	100 m	223 kg		1	5 411387 000258
 Wit Blanc	NT 04-50	4 mm	50 m	275 kg		1	5 411387 300457
 Wit Blanc	NT 04-100	4 mm	100 m	275 kg		1	5 411387 300464
 Fluogeel Jaune fluo	NT 04-100FL	4 mm	100 m	275 kg		1	5 411387 042739
 Kaki	NT 04-100+KAKI	4 mm	100 m	275 kg		1	5 411387 010530
 Wit Blanc	NT 04-500	4 mm	500 m	275 kg		1	5 411387 023790
 Wit Blanc	NT 04-500REK ⁽²⁾	4 mm	500 m	275 kg		1	5 411387 043804
 Fluogeel Jaune fluo	NT 04-500FL ⁽¹⁾	4 mm	500 m	275 kg		1	5 411387 042753
 Wit Blanc	NT 05-50	5 mm	50 m	493 kg		1	5 411387 300556
 Wit Blanc	NT 05-100	5 mm	100 m	493 kg		1	5 411387 300563
 Zwart Noir	NT 05-100ZW	5 mm	100 m	493 kg		1	5 411387 030668
 Kaki	NT 05-100+KAKI	5 mm	100 m	493 kg		1	5 411387 010561
 Wit Blanc	NT 06-50	6 mm	50 m	622 kg		1	5 411387 300655
 Wit Blanc	NT 06-100	6 mm	100 m	622 kg		1	5 411387 000272
 Zwart Noir	NT 06-100ZW	6 mm	100 m	622 kg		1	5 411387 022281
 Kaki	NT 06-100+KAKI	6 mm	100 m	622 kg		1	5 411387 010592
 Wit Blanc	NT 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	622 kg		1	5 411387 043897
 Wit Blanc	NT 08-50	8 mm	50 m	1111 kg		1	5 411387 300853
 Wit Blanc	NT 08-100	8 mm	100 m	1111 kg		1	5 411387 300860
 Wit Blanc	NT 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	1111 kg		1	5 411387 043811
 Kaki	NT 08-100+KAKI	8 mm	100 m	1111 kg		1	5 411387 010615
 Wit Blanc	NT 10-50	10 mm	50 m	1703 kg		1	5 411387 000197
 Wit Blanc	NT 10-50REK ⁽²⁾	10 mm	50 m	1703 kg		1	5 411387 024049


Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L			BE UC	
 Wit Blanc	NT 10-100	10 mm	100 m	1703 kg		1	5 411387 301065
 Wit Blanc	NT 10-100REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	1703 kg		1	5 411387 043781
 Zwart Noir	NT 10-100ZW ⁽¹⁾	10 mm	100 m	1703 kg		1	5 411387 034079
 Kaki	NT 10-100+KAKI ⁽¹⁾	10 mm	100 m	1703 kg		1	5 411387 024629
 Wit Blanc	NT 12-50	12 mm	50 m	2477 kg		1	5 411387 000203
 Wit Blanc	NT 12-50REK ⁽²⁾	12 mm	50 m	2477 kg		1	5 411387 048250
 Wit Blanc	NT 12-100	12 mm	100 m	2477 kg		1	5 411387 301263
 Wit Blanc	NT 14-50 ⁽¹⁾	14 mm	50 m	3201 kg		1	5 411387 000210
 Wit Blanc	NT 14-100	14 mm	100 m	3201 kg		1	5 411387 010752
 Wit Blanc	NT 16-100	16 mm	100 m	4367 kg		1	5 411387 010783
 Wit Blanc	NT 18-100 ⁽¹⁾	18 mm	100 m	5499 kg		1	5 411387 029686
 Wit Blanc	NT 20-100	20 mm	100 m	6703 kg		1	5 411387 026975

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



Gedraaid polyamidetouw • Corde de polyamide torsadée



Gedraaid polyamidetouw • Corde de polyamide torsadée (nylon)

i Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.
Les articles ci-dessous sont avec étiquette.

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC
	NC 0.5-50	0,5 mm	120 m	-	20

5 411387 316502



Gedraaid nylon touw met diameter 0,5 mm wordt vaak gebruikt als vloerderskoord.

Le nylon torsadé de diamètre 0,5 mm est destiné comme ficelle à carreler

Gedraaid polyamidetouw • Corde de polyamide torsadée (nylon)

Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC
	NC 04-220M ⁽¹⁾	4 mm	220 m	370 kg	1
	NC 06-220M ⁽¹⁾	6 mm	220 m	793 kg	1
	NC 08-220M ⁽¹⁾	8 mm	220 m	1380 kg	1
	NC 10-220M ⁽¹⁾	10 mm	220 m	2120 kg	1
	NC 12-220M ⁽¹⁾	12 mm	220 m	3010 kg	1
	NC 14-220M ⁽¹⁾	14 mm	220 m	4000 kg	1
	NC 16-220M ⁽¹⁾	16 mm	220 m	5190 kg	1
	NC 18-220M ⁽¹⁾	18 mm	220 m	6430 kg	1
	NC 20-220M ⁽¹⁾	20 mm	220 m	7920 kg	1
	NC 22-220M ⁽¹⁾	22 mm	220 m	9400 kg	1
	NC 24-220M ⁽¹⁾	24 mm	220 m	11200 kg	1
	NC 30-220M ⁽¹⁾	30 mm	220 m	16900 kg	1
	NC 36-220M ⁽¹⁾	36 mm	220 m	24000 kg	1

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

9. Polyester



Polyester is een polymeer die in korrelvorm onder invloed van thermische omstandigheden in een spinmachine gesmolten wordt, door een spinplaat geperst wordt en omgevormd wordt tot filamenten (= smeltspinnen).

Hierbij worden geen chemicaliën gebruikt. De vezels worden daarna verder verwerkt tot een geslagen of gevlochten touw.

EIGENSCHAPPEN

- Synthetisch touw, niet biologisch afbreekbaar
- Sterk en duurzaam
- Zwaar touw
- Flexibel, soepel en blijft dit ook

TOEPASSINGEN

- Startkoord (geïmpregneerd)
- Schotentouw (gevlochten spun polyester)
- Nautische sport
- Scheerlijn van tenten
- Decoratie buiten door hoge UV-bestendigheid

TECHNISCHE GEGEVENS

- (16-voudig) gevlochten, gevlochten en gesponnen of gevlochten en geïmpregneerd
- Hoge breekkracht
- Hoge slijtvastheid, iets minder dan polyamide
- Weinig rek ($\pm 10\%$)
- Neemt vocht op en zinkt (densiteit $1,37 \text{ g/cm}^3$), nat touw heeft dezelfde breekkracht als droog touw. Rot niet, krimpt niet en verstijft niet.
- Beste UV-bestendig synthetisch touw
- Extreem hittebestendig: smelt vanaf 250°C
- Bestand tegen zuren, niet tegen basen

OPMAAK

- Voorverpakte strengen
- Bobijnen

Le polyester est un polymère qui est introduit dans une machine, où il est d'abord fondu, puis comprimé par une filière et finalement étiré pour former des filaments (= filage par fusion). Aucun produit chimique n'intervient dans ce processus.

Les fibres sont ensuite utilisées pour la fabrication de cordes toronnées ou tressées.

PROPRIÉTÉS

- Corde synthétique, non biodégradable
- Résistante et durable
- Corde lourde
- Flexible et souple, et ce durablement

APPLICATIONS

- Cordon de démarrage (imprégné)
- Cordage d'écoute (polyester tressé-tissé)
- Sport nautique
- Corde de tente
- Décoration extérieure grâce à la haute UV-résistance

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tressée (16 fuseaux), tressée-tissée ou tressée et imprégnée
- Haute résistance à la rupture
- Grande résistance à l'usure, un peu inférieure à celle du polyamide
- Élasticité réduite (allongement $\pm 10\%$)
- Absorbe l'humidité et ne flotte pas (densité $1,37 \text{ g/cm}^3$); une corde mouillée résiste aussi bien à la rupture qu'une corde sèche. Imputrescible, ne rétrécit pas et ne se rigidifie pas.
- La corde synthétique ayant la meilleure résistance au rayonnement UV
- Très haute résistance à la chaleur: point de fusion supérieur à 250°C
- Résiste aux acides, mais ne résiste pas aux substances alcalines

CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines



Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée



Gevlochten polyestertouw met diameter 1 mm wordt gebruikt als **metskoord**.

Corde de polyester tressée diamètre 1 mm est utilisée comme **ficelle de maçon**.

Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée

Bobijnen • Bobines

Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
Fluogeel Jaune fluo	MK 1-100FL PP	1 mm	100 m	20 kg	10	5 411387 053353
Fluogroen Vert fluo	NT 1-100FLGR	1 mm	100 m	20 kg	10	5 411387 030989
Rood Rouge	NT 1-100RD	1 mm	100 m	20 kg	10	5 411387 023950
Zwart Noir	NT 1-100ZW	1 mm	100 m	20 kg	10	5 411387 010660

Metskoord is ook beschikbaar in wit of fluogeel in andere diameters.

➤ 8. Polyamide

La ficelle de maçon est aussi disponible en blanc ou jaune fluo en autres diamètres.

➤ 8. Polyamide

Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée

Strengen • Carottes

Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.

Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC		
	PESTR 02-20S	2 mm	20 m	77 kg	1	✓	5 411387 018161
	PESTR 03-20S	3 mm	20 m	153 kg	1	✓	5 411387 018185
	PESTR 04-20S	4 mm	20 m	265 kg	1	✓	5 411387 018192
	PESTR 05-20S	5 mm	20 m	438 kg	1	✓	5 411387 018604
	PESTR 06-20S	6 mm	20 m	602 kg	1	✓	5 411387 018215

Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée








































Bobijnen • Bobines

Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
Wit - rood Blanc - rouge	PESTR 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	602 kg	1	5 411387 018222

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Wit - rood Blanc - rouge	PESTR 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	1051 kg	1	 5 411387 019069
 Wit - rood Blanc - rouge	PESTR 10-100REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	1663 kg	1	 5 411387 018314
 Wit - rood Blanc - rouge	PESTR 12-65REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	2337 kg	1	 5 411387 018321
 Zwart Noir	PESTR 04-100ZW	4 mm	100 m	265 kg	1	 5 411387 047857
 Zwart Noir	PESTR 05-100ZW	5 mm	100 m	408 kg	1	 5 411387 035601
 Zwart Noir	PESTR 06-100ZW	6 mm	100 m	602 kg	1	 5 411387 017621
 Zwart Noir	PESTR 08-100ZW	8 mm	100 m	1051 kg	1	 5 411387 031856
 Zwart Noir	PESTR 10-100ZW	10 mm	100 m	1663 kg	1	 5 411387 035618
 Zwart Noir	PESTR 12-100ZW	12 mm	100 m	2337 kg	1	 5 411387 035625
 Wit Blanc	PESTR 02-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	2 mm	100 m	77 kg	1	 5 411387 029310
 Wit Blanc	PESTR 02.5-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	2,5 mm	100 m	107 kg	1	 5 411387 035380
 Wit Blanc	PESTR 03-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	3 mm	100 m	153 kg	1	 5 411387 043699
 Wit Blanc	PESTR 03.5-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	3,5 mm	100 m	215 kg	1	 5 411387 035403
 Wit Blanc	PESTR 04-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	4 mm	100 m	265 kg	1	 5 411387 029327
 Wit Blanc	PESTR 05-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	5 mm	100 m	408 kg	1	 5 411387 029303
 Wit Blanc	PESTR 06-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	6 mm	100 m	602 kg	1	 5 411387 029334
 Wit Blanc	PESTR 08-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	8 mm	100 m	1051 kg	1	 5 411387 029341
 Wit Blanc	PESTR 10-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	10 mm	100 m	1663 kg	1	 5 411387 054763
 Wit Blanc	PESTR 12-100W V ⁽¹⁾⁽³⁾	12 mm	100 m	2337 kg	1	 5 411387 054770

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent

(3) Zonder etiket • Sans étiquette

Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée

Gevlochten en geïmpregneerd • Tressée et imprégnée

Een nat touw is gemakkelijk 2 à 3 keer zwaarder dan een droog touw. Vuil zorgt ervoor dat het touw sneller slijt.

Om te voorkomen dat vuil en water in het touw trekken, wordt het touw geïmpregneerd.

Une corde mouillée peut être 2 à 3 fois plus lourde qu'une corde sèche. À cause de la saleté, la corde s'use plus rapidement. La corde est imprégnée pour éviter qu'elle absorbe la saleté et l'eau.

i Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock of bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier ou des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L				BE UC	
	STARTKOORD 3-10S	3 mm	10 m	153 kg		✓	1	5 411387 018383
	PESTR 03-100START	3 mm	100 m	153 kg		-	1	5 411387 052226
	PESTR 03.5-100START	3,5 mm	100 m	215 kg		-	1	5 411387 052233
	STARTKOORD 4-10S	4 mm	10 m	265 kg		✓	1	5 411387 018406
	PESTR 04-100START	4 mm	100 m	265 kg		-	1	5 411387 016051
	PESTR 04.5-100START	4,5 mm	100 m	350 kg		-	1	5 411387 016044
	PESTR 05-100START	5 mm	100 m	438 kg		-	1	5 411387 052257



Gevlochten en geïmpregneerd polyestertouw wordt gebruikt als **starterskoord** voor bvb. grasmachines, heggenscharen, kettingzagen of stroomgroepen.

*Corde de polyester tressée et imprégnée est utilisée comme **corde lanceur** pour p.ex. des tondeuses à gazon, des tailles-haies, des tronçonneuses et groupe électrogène.*

Gevlochten polyestertouw • Corde de polyester tressée

Gevlochten en reflecterend • Tressée et réfléchissante

Gevlochten touw in polyester met reflecterende kendraad.

Corde tressée en polyester avec fil réfléchissant.

i Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.

Les articles ci-dessous sont avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L				BE UC	
	RFL 03-20B	3 mm	20 m	153 kg		-	1	5 411387 054169
	RFL 04-4PK4 LED	4 mm	4 x 4 m	265 kg		✓	1	5 411387 003655
	RFL 06-15	6 mm	15 m	602 kg		-	1	5 411387 055654
	RFL 06-20 (glow in the dark)	6 mm	20 m	602 kg		-	1	5 411387 016891



Reflecterend en fluorescerend tenttouw. Opvallend veilig.

Het artikel RFL 04-4PK4 LED is een setje met 4 touwen (lengte per stuk 4 m) en 4 spanners.

Ficelle de tente réfléchissante et fluorescente. Remarquablement sécurée.

L'article RFL 04-4PK4 LED est un ensemble de 4 cordes (longueur par pièce 4 m) et 4 attaches.

Spunpolyestertouw • Corde de polyester tissée

Bobijnen • Bobines









Gevlochten polyester van zacht gesponnen garen. Heel zacht en soepel touw geschikt voor lichte tot gemiddelde belasting. Wit touw met gekleurde kendraad

Le polyester tressé est filé de fibres douces. Très doux au touché et souple, convient pour de légères à moyennes charges. Corde blanche avec un filament de marquage.

i Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	BE UC	
 Wit - rood Blanc - rouge	PES 05-100	5 mm	100 m	460 kg	1	 5 411387 023448
 Wit - rood Blanc - rouge	PES 06-100	6 mm	100 m	602 kg	1	 5 411387 027453
 Wit - rood Blanc - rouge	PES 08-100 ⁽¹⁾	8 mm	100 m	1051 kg	1	 5 411387 012121
 Wit - blauw Blanc - bleu	PES 08-100+BL	8 mm	100 m	1051 kg	1	 5 411387 020430

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



Spunpolyester – ook wel schotenkoord genoemd – wordt gebruikt in de botenwereld voor het aanspannen van bijvoorbeeld de zeilen.

Le polyester tressé – écoute de voile – est utilisé dans le monde marin pour atteler par exemple les voiles.



10. Polypropyleen • Polypropylène



Polypropyleen is een thermoplastisch polymeer dat ontstaat door polymerisatie van propene (een koolwaterstof). Door middel van extrusie worden deze korrels gesmolten, door een plaat geperst en omgevormd tot draden.

Er zijn twee soorten polypropyleen, nl. multifilament en split film. Bij multifilament wordt de massa als het ware door een fijne douchekop geperst, wat resulteert in fijne draden. Bij split film wordt een folie geëxtrudeerd. Deze folie wordt dan gesplit of in repen gesneden, uitgerokken, verwarmd, gefibrilleerd, en dit resulteert in een netstructuur. Het garen of de linten worden vervolgens verwerkt tot geslagen of gevlochten touw.

EIGENSCHAPPEN

- Synthetisch touw, niet biologisch afbreekbaar
- Sterk en licht touw

TECHNISCHE GEGEVENS

- Hoge breekkracht
- Slijtagegevoelig
- Matige rek
- Absorbeert geen vocht, rot niet en drijft (densiteit 0,91 g/cm³)
- Standaard UV gestabiliseerd
- Hittebestendig: smelt vanaf 165°C
- Bestand tegen zuren en basen

Le polypropylène est un polymère thermoplastique qui résulte de la polymérisation du propène (un hydrocarbure). Au moyen d'un processus d'extrusion, les granulés sont fondus, pressés au travers d'une plaque et transformés en fils.

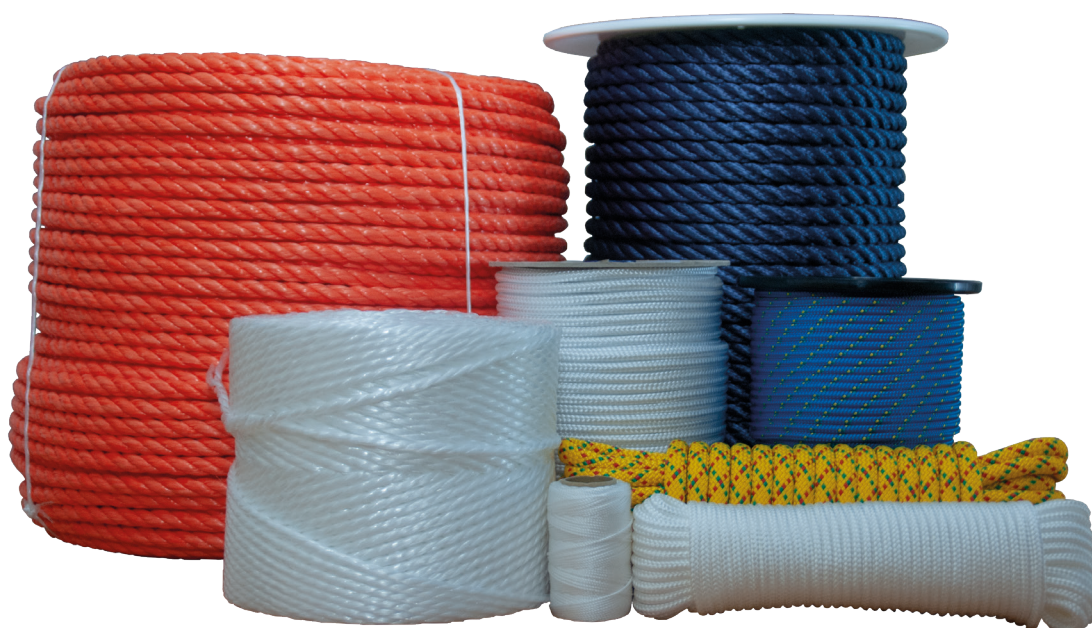
Il y a deux types de polypropylène: multifilament et film fibrillé. Dans le cas du multifilament, la masse est pressée au travers d'une plaque percée de très petits trous pour former des fils fins. Dans le cas du film fibrillé, l'extrusion permet d'obtenir un film. Ce film est ensuite fendu ou coupé en bandes, puis étiré, chauffé et fibrillé pour résulter en une structure réticulée. Les fibres sont ensuite utilisées pour la fabrication de cordes toronnées ou tressées.

PROPRIÉTÉS

- Corde synthétique, non biodégradable
- Corde résistante et légère

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Haute résistance à la rupture
- Sensible à l'usure
- Élasticité moyenne
- Imputrescible, n'absorbe pas l'humidité et flotte (densité 0,91 g/cm³)
- UV stabilisé
- Résistance à la chaleur : point de fusion 165°C
- Résiste aux acides et aux substances alcalines



Split film • Film fibrillé

EIGENSCHAPPEN

- Eerder stug touw, niet zo flexibel
- Blijft drijven

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3- of 4-strengs gedraaid of één-/twee-/drie- of vierdraads paktouw
- Diverse kleuren, vooral gekend als oranje gedraaid touw of wit paktouw

TOEPASSINGEN

- Allround gebruik

OPMAAK

- Voorverpakte strengen
- Bobijnen
- Rollen
- Bollen (paktouw)

PROPRIÉTÉS

- Corde plutôt rêche, peu flexible
- Flotte

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Corde torsadée à 3 ou 4 torons ou ficelle d'emballage à un/deux/trois ou quatre torons
- Couleurs diverses, généralement orange comme corde torsadée ou blanche comme ficelle d'emballage


APPLICATIONS


- Usages multiples
































CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines
- Rouleaux
- Pelotes (ficelle d'emballage)

Polypropyleen paktouw • Ficelle d'emballage en polypropylène

-  Alle artikelen hieronder zijn voorzien van etiket.
Les articles ci-dessous sont avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Aantal draden Torons	Ø	L			 	BE UC	
 Mix	PP 1/1800-32PK2	1	± 1 mm	± 50 m	-	-		1	5 411387 050529
 Groen Vert	PP 1/600-100GR	1	± 2 mm	± 50 m	65 kg	100 gr		10	5 411387 283019
 Wit Blanc	PP 1/700-2	1	± 2 mm	± 1300 m	55 kg	2 kg		6	5 411387 013364
 Wit Blanc	PP 1/1000-2	1	± 2 mm	± 1800 m	38 kg	2 kg		6	5 411387 040810
 Wit of beige Blanc ou beige	PP 2/1200-100	2	± 2 mm	± 50 m	50 kg	100 gr		10	5 411387 283217
 Wit Blanc	PP 3/1500-2	3	± 2,2 mm	± 900 m	70 kg	2 kg		6	5 411387 014194
 Wit Blanc	PP 1/400-2	1	± 2,5 mm	± 700 m	95 kg	2 kg		6	5 411387 012886
 Wit Blanc	PP 1/300-2	1	± 3 mm	± 540 m	120 kg	2 kg		6	5 411387 059379
 Wit Blanc	PP 2/800-2	2	± 3 mm	± 700 m	95 kg	2 kg		6	5 411387 040759
 Blauw Bleu	PP 2/800-2BL	2	± 3 mm	± 700 m	95 kg	2 kg		6	5 411387 047376
 Mix	PP 3/1000-200	3	± 3 mm	± 50 m	110 kg	200 gr		10	5 411387 283125
 Wit Blanc	PP 3/1000-1	3	± 3 mm	± 300 m	110 kg	1 kg		4	5 411387 283316
 Wit Blanc	PP 3/1000-2	3	± 3 mm	± 600 m	110 kg	2 kg		6	5 411387 014125

Kleur Couleur	Art. nr.	Aantal draden Torons	Ø	L				BE UC	
Wit Blanc	PP 3/700-2	3	± 3,5 mm	± 420 m	155 kg	2 kg		6	5 411387 040803
Wit Blanc	PP 3/400-2	3	± 4,5 mm	± 240 m	260 kg	2 kg		6	5 411387 014309



De referentie PP 1/400-2 is een touw dat vaak gebruikt wordt als pallet bindtouw.

La référence PP 1/400-2 est une corde utilisée souvent comme ficelle lieuse pour les palettes.

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée

Strengen • Carottes



i Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	PPOR 04-20	4 mm	20 m	267 kg	5	5 411387 090426
	PPOR 05-20	5 mm	20 m	418 kg	5	5 411387 090525
	PPOR 06-15	6 mm	15 m	602 kg	5	5 411387 090631
	PPOR 06-20	6 mm	20 m	602 kg	5	5 411387 090624
	PPOR 08-15	8 mm	15 m	1061 kg	5	5 411387 090839
	PPOR 08-20	8 mm	20 m	1061 kg	1	5 411387 090822
	PPOR 10-10	10 mm	10 m	1561 kg	5	5 411387 091010
	PPOR 10-15	10 mm	15 m	1561 kg	1	5 411387 091034
	PPOR 10-20	10 mm	20 m	1561 kg	1	5 411387 091027
	PPOR 12-10	12 mm	10 m	2214 kg	1	5 411387 091218
	PPOR 12-20	12 mm	20 m	2214 kg	1	5 411387 091225
	PPOR 14-20	14 mm	20 m	3051 kg	1	5 411387 000296
	PPOR 16-20	16 mm	20 m	3775 kg	1	5 411387 000357

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée




























Bobijnen • Bobines

i Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.
















Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	BE UC	
Oranje Orange	PPOR 04-50	4 mm	50 m	267 kg	1	5 411387 000876
Oranje Orange	PPOR 04-100B	4 mm	100 m	267 kg	1	5 411387 001194
Oranje Orange	PPOR 04-220B	4 mm	220 m	267 kg	1	5 411387 014972
Oranje Orange	PPOR 05-50	5 mm	50 m	418 kg	1	5 411387 000883
Oranje Orange	PPOR 05-100B	5 mm	100 m	418 kg	1	5 411387 001200
Oranje Orange	PPOR 05-220B	5 mm	220 m	418 kg	1	5 411387 002276
Oranje Orange	PPOR 05-500B	5 mm	500 m	418 kg	1	5 411387 030552
Oranje Orange	PPOR 06-50	6 mm	50 m	602 kg	1	5 411387 000890
Oranje Orange	PPOR 06-100B	6 mm	100 m	602 kg	1	5 411387 001217
Oranje Orange	PPOR 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	602 kg	1	5 411387 018987
Oranje Orange	PPOR 06-220B	6 mm	220 m	602 kg	1	5 411387 014989
Oranje Orange	PPOR 06-220REK ⁽²⁾	6 mm	220 m	602 kg	1	5 411387 043514
Oranje Orange	PPOR 08-50	8 mm	50 m	1061 kg	1	5 411387 000906
Oranje Orange	PPOR 08-100B	8 mm	100 m	1061 kg	1	5 411387 014996
Oranje Orange	PPOR 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	1061 kg	1	5 411387 043521
Oranje Orange	PPOR 08-220B	8 mm	220 m	1061 kg	1	5 411387 002290
Oranje Orange	PPOR 10-50	10 mm	50 m	1561 kg	1	5 411387 001156
Oranje Orange	PPOR 10-50REK ⁽²⁾	10 mm	50 m	1561 kg	1	5 411387 044894
Oranje Orange	PPOR 10-100B	10 mm	100 m	1561 kg	1	5 411387 001231
Oranje Orange	PPOR 10-100REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	1561 kg	1	5 411387 043798
Oranje Orange	PPOR 10-220B	10 mm	220 m	1561 kg	1	5 411387 002306











Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Oranje Orange	PPOR 12-50	12 mm	50 m	2214 kg	1	 5 411387 015061
 Oranje Orange	PPOR 12-65REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	2214 kg	1	 5 411387 043385
 Oranje Orange	PPOR 12-100B	12 mm	100 m	2214 kg	1	 5 411387 001248
 Oranje Orange	PPOR 12-220B	12 mm	220 m	2214 kg	1	 5 411387 002313
 Oranje Orange	PPOR 14-50	14 mm	50 m	3051 kg	1	 5 411387 001170
 Oranje Orange	PPOR 14-50REK ⁽²⁾	14 mm	50 m	3051 kg	1	 5 411387 044887
 Oranje Orange	PPOR 14-100B	14 mm	100 m	3051 kg	1	 5 411387 001255
 Oranje Orange	PPOR 16-40REK ⁽²⁾	16 mm	40 m	3775 kg	1	 5 411387 043408
 Oranje Orange	PPOR 16-50	16 mm	50 m	3775 kg	1	 5 411387 001187
 Oranje Orange	PPOR 16-100B	16 mm	100 m	3775 kg	1	 5 411387 001262
 Oranje Orange	PPOR 18-100B	18 mm	100 m	4816 kg	1	 5 411387 002429
 Oranje Orange	PPOR 20-100B	20 mm	100 m	5806 kg	1	 5 411387 002436
 Oranje Orange	PPOR 22-100B ⁽¹⁾	22 mm	100 m	6958 kg	1	 5 411387 027606

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée**Rollen • Rouleaux****Oranje • Orange**

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Oranje	PPOR 04-220M	4 mm	220 m	267 kg	1	 5 411387 015023
 Oranje	PPOR 06-220M	6 mm	220 m	602 kg	1	 5 411387 015139
 Oranje	PPOR 08-220M	8 mm	220 m	1061 kg	1	 5 411387 015184
 Oranje	PPOR 10-220M	10 mm	220 m	1561 kg	1	 5 411387 015221
 Oranje	PPOR 12-220M	12 mm	220 m	2214 kg	1	 5 411387 015269
 Oranje	PPOR 14-220M	14 mm	220 m	3051 kg	1	 5 411387 015306

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	PPOR 16-220M	16 mm	220 m	3775 kg	1	5 411387 015351
	PPOR 18-220M	18 mm	220 m	4816 kg	1	5 411387 015399
	PPOR 20-220M	20 mm	220 m	5806 kg	1	5 411387 015443
	PPOR 22-220M	22 mm	220 m	6958 kg	1	5 411387 015481
	PPOR 24-220M ⁽¹⁾	24 mm	220 m	8132 kg	1	5 411387 015511
	PPOR 26-220M ⁽¹⁾	26 mm	220 m	8850 kg	1	5 411387 036912
	PPOR 28-220M ⁽¹⁾	28 mm	220 m	10100 kg	1	5 411387 054916
	PPOR 30-220M ⁽¹⁾	30 mm	220 m	12223 kg	1	5 411387 015559








(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée

Rollen • Rouleaux

Andere kleuren • Autres couleurs



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	Beige PPBE 04-220M	4 mm	220 m	267 kg	1	5 411387 053179
	Beige PPBE 06-220M	6 mm	220 m	602 kg	1	5 411387 044467
	Kaki PPKA 06-100M	6 mm	100 m	602 kg	1	5 411387 031801
	Kaki PPKA 08-100M	8 mm	100 m	1061 kg	1	5 411387 031818
	Kaki PPKA 10-100M	10 mm	100 m	1561 kg	1	5 411387 030286

Andere kleuren (blauw, groen, geel en wit) zijn mogelijk, afhankelijk van bestelhoeveelheden.

Autres couleurs sont possibles (bleu, vert, jaune et blanc), dépendant les quantités de commande.



Multifilament

EIGENSCHAPPEN

- Soepel en zacht
- Gemakkelijk te knopen

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3-strengs gedraaid of 8-, 12-, 16- of 40-voudig gevlochten
- Blauw of zwart voor gedraaid en wit of gemixte kleuren voor gevlochten polypropyleen

TOEPASSINGEN

- Allround gebruik
- Springtouw
- Hondenlijn
- Decoratie

OPMAAK

- Voorverpakte strengen
- Bobijnen

PROPRIÉTÉS

- Souple et doux
- Facile à nouer

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Torsadée à 3 torons ou tressée à 8, 12, 16 ou 40 fuseaux
- Bleu ou noir pour corde polypropylène torsadée et blanc ou couleurs mêlées pour corde tressée

APPLICATIONS

- À usage multiples
- Corde à sauter
- Laisse de chien
- Décoration

CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée

- i** Alle artikelen hieronder zijn verpakt in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	BE UC	
	PPC 1-50	± 1 mm	50 m	10	5 411387 021802
	PPC 1-50/2	± 1 mm	2 x 50 m	1	5 411387 038039

Gedraaid polypropyleentouw • Corde de polypropylène torsadée Bobijnen • Bobines

- i** Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.
Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
Zwart Noir	PPC 08-100ZW	8 mm	100 m	1060 kg	1	5 411387 044849
Zwart Noir	PPC 08-100ZW REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	1060 kg	1	5 411387 041855
Zwart Noir	PPC 10-100ZW	10 mm	100 m	1560 kg	1	5 411387 041879
Blauw Bleu	PPC 12-100BL	12 mm	100 m	2212 kg	1	5 411387 041886

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



Dit gedraaid polypropyleentouw is ideaal als **botentouw** voor pleziervaartuigen.

La corde de polypropylène torsadée est idéale comme corde pour **les bateaux de plaisance**.

Gevlochten polypropyleentouw • Corde de polypropylène tressée

















Strengen • Carottes

Wit • Blanc



Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	↔	BE UC	✓	
	PPT 02-20S	2 mm	20 m	71 kg	1	✓	 5 411387 380220
	PPT 02.5-20S	2,5 mm	20 m	97 kg	1	✓	 5 411387 001071
	PPT 03-20S	3 mm	20 m	153 kg	1	✓	 5 411387 380329
	PPT 04-20S	4 mm	20 m	245 kg	1	✓	 5 411387 380428
	PPT 05-20S	5 mm	20 m	418 kg	1	✓	 5 411387 380527
	PPT 06-20S	6 mm	20 m	531 kg	1	✓	 5 411387 000630
	PPT 08-20S	8 mm	20 m	918 kg	1	✓	 5 411387 001668
	PPT 10-20S	10 mm	20 m	1326 kg	1	✓	 5 411387 015900



Gevlochten polypropyleentouw • Corde de polypropylène tressée

Strengen • Carottes

Gekleurd • Coloré

Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in zakje met kopkaart en eurolock of in krimpfolie met etiket.
Les articles ci-dessous sont des carottes emballées en sachet cavalier ou sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC		
	PPT 02-20SMX	2 mm	20 m	71 kg	1	✓	5 411387 036684
	PPT 02.5-20SMX	2,5 mm	20 m	97 kg	1	✓	5 411387 036691
	PPT 03-20SMX	3 mm	20 m	153 kg	1	✓	5 411387 036707
	PPT 04-20SMX	4 mm	20 m	245 kg	1	✓	5 411387 036714
	PPT 05-20SMX	5 mm	20 m	418 kg	1	✓	5 411387 033485
	PPT 06-20SMX	6 mm	20 m	531 kg	1	✓	5 411387 033492
	PPT 08-20MX KF	8 mm	20 m	918 kg	1	-	5 411387 018024
	PPT 08-20SMX	8 mm	20 m	918 kg	1	✓	5 411387 033508
	PPT 10-10MX KF	10 mm	10 m	1326 kg	1	-	5 411387 041213
	PPT 10-20MX KF	10 mm	20 m	1326 kg	1	-	5 411387 018062
	PPT 10-20SMX	10 mm	20 m	1326 kg	1	✓	5 411387 033539
	PPT 12-10SMX	12 mm	10 m	1837 kg	1	-	5 411387 043446
	PPT 12-20SMX	12 mm	20 m	1837 kg	1	-	5 411387 038268

Gevlochten polypropyleentouw • Corde de polypropylène tressée


































Bobijnen • Bobines

Wit • Blanc

Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.
Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC		
	Wit Blanc	PPT 02-50	2 mm	50 m	71 kg	1	5 411387 000937
	Wit Blanc	PPT 02-100	2 mm	100 m	71 kg	1	5 411387 372102
	Wit Blanc	PPT 02-400REK ⁽²⁾	2 mm	400 m	71 kg	1	5 411387 057344
	Wit Blanc	PPT 03-50	3 mm	50 m	153 kg	1	5 411387 000746

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Wit Blanc	PPT 03-100	3 mm	100 m	153 kg	1	 5 411387 000609
 Wit Blanc	PPT 03-500REK ⁽²⁾	3 mm	500 m	153 kg	1	 5 411387 041763
 Wit Blanc	PPT 04-50	4 mm	50 m	245 kg	1	 5 411387 000869
 Wit Blanc	PPT 04-100	4 mm	100 m	245 kg	1	 5 411387 001859
 Wit Blanc	PPT 04-500REK ⁽²⁾	4 mm	500 m	245 kg	1	 5 411387 043491
 Wit Blanc	PPT 05-50	5 mm	50 m	418 kg	1	 5 411387 001620
 Wit Blanc	PPT 05-100	5 mm	100 m	418 kg	1	 5 411387 000616
 Wit Blanc	PPT 05-200REK ⁽²⁾	5 mm	200 m	418 kg	1	 5 411387 044733
 Wit Blanc	PPT 06-50	6 mm	50 m	531 kg	1	 5 411387 001637
 Wit Blanc	PPT 06-100	6 mm	100 m	531 kg	1	 5 411387 000623
 Wit Blanc	PPT 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	531 kg	1	 5 411387 043590
 Wit Blanc	PPT 08-50	8 mm	50 m	918 kg	1	 5 411387 001675
 Wit Blanc	PPT 08-100	8 mm	100 m	918 kg	1	 5 411387 015047
 Wit Blanc	PPT 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	918 kg	1	 5 411387 043507
 Wit Blanc	PPT 10-50 ⁽²⁾	10 mm	50 m	1326 kg	1	 5 411387 015917
 Wit Blanc	PPT 10-100	10 mm	100 m	1326 kg	1	 5 411387 015016
 Wit Blanc	PPT 10-100REK ⁽¹⁾⁽²⁾	10 mm	100 m	1326 kg	1	 5 411387 043866
 Wit Blanc	PPT 12-50	12 mm	50 m	1837 kg	1	 5 411387 015948
 Wit Blanc	PPT 12-65REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	1837 kg	1	 5 411387 043361
 Wit Blanc	PPT 12-100	12 mm	100 m	1837 kg	1	 5 411387 015924
 Wit Blanc	PPT 14-100	14 mm	100 m	2447 kg	1	 5 411387 015955
 Wit Blanc	PPT 16-100	16 mm	100 m	3061 kg	1	 5 411387 023707

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent

Gevlochten polypropyleentouw • Corde de polypropylène tressée


Bobijnen • Bobines

Gekleurd • Coloré

i Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.
Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.




Kleur Couleur		Art. nr.	∅	L	↔	BE UC	
	Mix	PPT 02-100MX	2 mm	100 m	71 kg	1	5 411387 036806
	Mix	PPT 03-100MX	3 mm	100 m	153 kg	1	5 411387 036813
	Mix	PPT 04-100MX	4 mm	100 m	245 kg	1	5 411387 036837
	Mix	PPT 05-100MX	5 mm	100 m	418 kg	1	5 411387 033522
	Mix	PPT 06-100MX	6 mm	100 m	531 kg	1	5 411387 033447
	Mix	PPT 06-200MXREK ⁽²⁾	6 mm	200 m	531 kg	1	5 411387 023424
	Mix	PPT 08-100MX	8 mm	100 m	918 kg	1	5 411387 033454
	Mix	PPT 08-100MX REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	918 kg	1	5 411387 025930
	Mix	PPT 10-50MX ⁽²⁾	10 mm	50 m	1326 kg	1	5 411387 037438
	Mix	PPT 10-100MX	10 mm	100 m	1326 kg	1	5 411387 033461
	Mix	PPT 10-100MX REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	1326 kg	1	5 411387 018093
	Mix	PPT 12-65MX REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	1837 kg	1	5 411387 018017
	Mix	PPT 12-100MX	12 mm	100 m	1837 kg	1	5 411387 038220
	Mix	PPT 12-200MX	12 mm	200 m	1837 kg	1	5 411387 040629
	Zwart Noir	PPT 02-100ZW	2 mm	100 m	71 kg	1	5 411387 015603
	Zwart Noir	PPT 03-100ZW	3 mm	100 m	153 kg	1	5 411387 015696
	Zwart Noir	PPT 04-100ZW	4 mm	100 m	245 kg	1	5 411387 015764
	Zwart Noir	PPT 06-100ZW	6 mm	100 m	531 kg	1	5 411387 015863

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
 Zwart Noir	PPT 08-100ZW	8 mm	100 m	918 kg	1	5 411387 015887
 Zwart Noir	PPT 10-100ZW	10 mm	100 m	1326 kg	1	5 411387 015894
 Zwart Noir	PPT 12-100ZW	12 mm	100 m	1837 kg	1	5 411387 027996
 Rood Rouge	PPT 04-100RD	4 mm	100 m	245 kg	1	5 411387 047642
 Rood Rouge	PPT 10-100RD	10 mm	100 m	1326 kg	1	5 411387 054817
 Rood Rouge	PPT 12-100RD ⁽¹⁾	12 mm	100 m	1837 kg	1	5 411387 046911

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

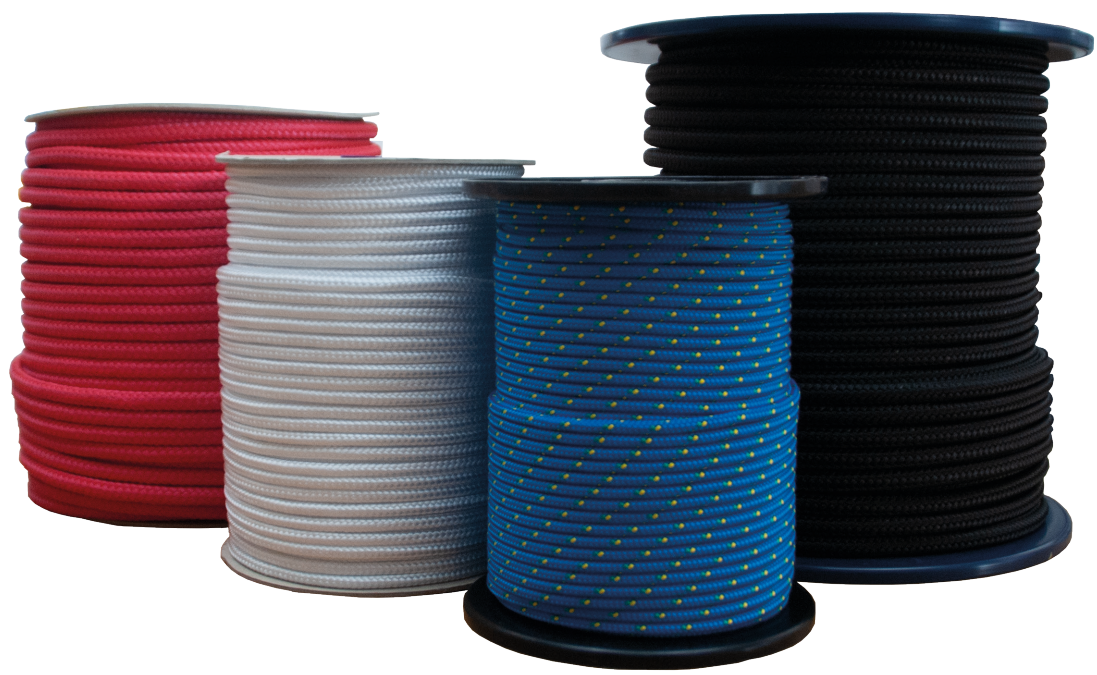(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



11. Synthetisch vlas • Chanvre synthétique



Synthetisch vlas koppelt de voordelen van een synthetisch touw aan het uitzicht van een natuurlijk touw.

Aan de productiebasis ligt polypropyleen, maar de synthetische vezels worden verwerkt op de traditionele wijze van natuurlijke vezels.

EIGENSCHAPPEN

- Synthetisch touw, niet biologisch afbreekbaar
- Uitzicht van natuurlijk vlas touw
- Soepel en zacht

TOEPASSINGEN

- Schommelkoord, klimkoord
- Trekkoord
- Watersport
- Decoratie, ook buitenshuis
- Trapleuningskoord

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3- en 4-strengs (vanaf 8 mm) gedraaid
- Slijtagegevoelig
- Weinig tot geen rek ($\pm 0\%$)
- Absorbeert geen vocht, rot niet en drijft
- Gestabiliseerd tegen afbraak door UV-straling en dus uitermate geschikt om permanent in weer en wind te gebruiken
- Hittebestendig: smelt vanaf 165°C
- Bestand tegen zuren en basen
- Naturelkleur (beige/bruin)

OPMAAK

- Voorverpakte strengs
- Bobijnen
- Rollen

La corde en chanvre synthétique associe les avantages d'une corde synthétique à l'aspect d'une corde naturelle.

Le polypropylène est la matière première de base, mais les fibres synthétiques sont traitées de la même manière traditionnelle que les fibres naturelles.

PROPRIÉTÉS

- Corde synthétique, non biodégradable
- Aspect de corde de lin naturelle
- Souple et lisse

APPLICATIONS

- Corde de balançoire, corde à grimper
- Corde de traction
- Sport nautique
- Décoration, aussi à l'extérieur de la maison
- Corde pour rampe d'escalier

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Torsadée à 3 et 4 torons (à partir de 8 mm)
- Sensible à l'usure
- Élasticité réduite, voire nulle (allongement $\pm 0\%$)
- Imputrescible, n'absorbe pas l'humidité et flotte
- Traitée contre la décomposition sous l'effet des rayons UV et convient donc parfaitement à une exposition permanente aux effets des conditions atmosphériques
- Résistance à la chaleur : point de fusion 165°C
- Résiste aux acides et aux substances alcalines
- Couleur naturelle (beige/brun)

CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines
- Rouleaux



Gedraaid synthetisch vlastouw • Corde de chanvre synthétique torsadée

Strengen • Carottes

Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des carottes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	VT 06-20	6 mm	20 m	310 kg	5	5 41 1387 000456
	VT 08-20	8 mm	20 m	480 kg	1	5 41 1387 000470
	VT 10-10	10 mm	10 m	830 kg	1	5 41 1387 001125
	VT 10-20	10 mm	20 m	830 kg	1	5 41 1387 001088
	VT 12-10	12 mm	10 m	1230 kg	1	5 41 1387 001149
	VT 12-20	12 mm	20 m	1230 kg	1	5 41 1387 000463
	VT 14-20 ⁽¹⁾	14 mm	20 m	1560 kg	1	5 41 1387 024346
	VT 16-20	16 mm	20 m	2000 kg	1	5 41 1387 001552
	VT 20-20	20 mm	20 m	3000 kg	1	5 41 1387 001576

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Gedraaid synthetisch vlastouw • Corde de chanvre synthétique torsadée

































Bobijnen • Bobines

Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	VT 06-100B	6 mm	100 m	310 kg	1	5 41 1387 020591
	VT 06-200REK ⁽²⁾	6 mm	200 m	310 kg	1	5 41 1387 018109
	VT 08-50	8 mm	50 m	480 kg	1	5 41 1387 001484
	VT 08-100B	8 mm	100 m	480 kg	1	5 41 1387 020638
	VT 08-100REK ⁽²⁾	8 mm	100 m	480 kg	1	5 41 1387 018147
	VT 10-50	10 mm	50 m	830 kg	1	5 41 1387 001491
	VT 10-100B	10 mm	100 m	830 kg	1	5 41 1387 020775
	VT 10-100REK ⁽²⁾	10 mm	100 m	830 kg	1	5 41 1387 045631
	VT 12-50	12 mm	50 m	1230 kg	1	5 41 1387 001507

Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L	↔	BE UC	
	VT 12-65REK ⁽²⁾	12 mm	65 m	1230 kg	1	 5 411387 043392
	VT 12-100B	12 mm	100 m	1230 kg	1	 5 411387 002412
	VT 12-220B	12 mm	220 m	1230 kg	1	 5 411387 020805
	VT 14-50 ⁽¹⁾	14 mm	50 m	1560 kg	1	 5 411387 001514
	VT 14-100B ⁽¹⁾	14 mm	100 m	1560 kg	1	 5 411387 020836
	VT 16-50	16 mm	50 m	2000 kg	1	 5 411387 001521
	VT 16-100B	16 mm	100 m	2000 kg	1	 5 411387 020874
	VT 18-100B ⁽¹⁾	18 mm	100 m	2480 kg	1	 5 411387 030514
	VT 20-25 ⁽¹⁾	20 mm	25 m	3000 kg	1	 5 411387 048182
	VT 20-50	20 mm	50 m	3000 kg	1	 5 411387 020997
	VT 20-100B ⁽¹⁾	20 mm	100 m	3000 kg	1	 5 411387 020942
	VT 25-25	24 mm	25 m	4300 kg	1	 5 411387 047819
	VT 25-50	24 mm	50 m	4300 kg	1	 5 411387 022540
	VT 25-100B ⁽¹⁾	24 mm	100 m	4300 kg	1	 5 411387 017744
	VT 30-25B	30 mm	25 m	6400 kg	1	 5 411387 036042
	VT 30-50	30 mm	50 m	6400 kg	1	 5 411387 036523

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



Synthetisch vlastouw is een touw met natuurlijk uitzicht voor buitengebruik. Typische toepassingen zijn als schommeltouw of voor het afzetten van het tuinpad. Het touw is goed bestendig tegen weer en wind.

La corde de chanvre synthétique est une corde avec une apparence naturelle pour usage intérieur et extérieur (rampe d'escalier, balançoires, ...). La corde est résistante à une exposition permanente aux effets des conditions atmosphériques.



Touwtrekken:
diameter 24 mm voor kinderen
diameter 30 mm voor volwassenen

Corde à tirer:
diamètre 24 mm pour les enfants
diamètre 30 mm pour les adultes

Gedraaid synthetisch vlastouw • Corde de chanvre synthétique torsadée
 Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	VT 06-220M	6 mm	220 m	310 kg	1	5 41 1387 020621
	VT 08-220M	8 mm	220 m	480 kg	1	5 41 1387 020652
	VT 10-220M	10 mm	220 m	830 kg	1	5 41 1387 020799
	VT 12-220M	12 mm	220 m	1230 kg	1	5 41 1387 020829
	VT 14-220M	14 mm	220 m	1560 kg	1	5 41 1387 020850
	VT 16-220M	16 mm	220 m	2000 kg	1	5 41 1387 020898
	VT 18-220M	18 mm	220 m	2480 kg	1	5 41 1387 022939
	VT 20-220M	20 mm	220 m	3000 kg	1	5 41 1387 020980
	VT 22-220M	22 mm	220 m	3650 kg	1	5 41 1387 041572
	VT 24-220M	24 mm	220 m	4300 kg	1	5 41 1387 021024
	VT 25-100M	24 mm	100 m	4300 kg	1	5 41 1387 021048
	VT 26-220M ⁽¹⁾	26 mm	220 m	4950 kg	1	5 41 1387 023486
	VT 28-220M ⁽¹⁾	28 mm	220 m	5700 kg	1	5 41 1387 024018
	VT 30-100M	30 mm	100 m	6400 kg	1	5 41 1387 021178
	VT 30-220M	30 mm	220 m	6400 kg	1	5 41 1387 022519
	VT 32-220M ⁽¹⁾	32 mm	220 m	7400 kg	1	5 41 1387 041589

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Gedraaid synthetisch vlastouw is ook beschikbaar op lengte als touwambacht of maatwerk en wordt ook gebruikt als trapleuningskoord.

- 13. Touw ambachten
- 14. Varia - Touwaccessoires

La corde de chanvre synthétique torsadée est aussi disponible sur mesure: corderie artisanal et travail sur mesure et est aussi utilisée pour rampe d'escalier.

- 13. Métier de corde
- 14. Divers - Accessoires pour cordes



12. Polyethyleen • Polyéthylène

In tegenstelling tot polypropyleen, wordt er bij polyethyleen vertrokken van de molecule etheen in plaats van propeen. De productie van etheen start vanuit de destillatie van aardolie en aardgas, en etheen is de meest geproduceerde petrochemische stof.

Polyethyleen is een thermoplastisch polymeer dat ontstaat door polymerisatie van etheen. Door middel van extrusie worden deze korrels gesmolten, door een spinplaat geperst en omgevormd tot draden. Bij polyethyleen is sprake van monofilament of film, maar geen multifilament.

EIGENSCHAPPEN

- Synthetisch touw, niet biologisch afbreekbaar
- Heel glad

TOEPASSINGEN

- Plezierboten, wateractiviteiten, in zwembaden
- Buitentoeepassingen

TECHNISCHE GEGEVENS

- 3- of 4-strengs gedraaid
- Slijtagegevoelig
- Matige rek ($\pm 10\%$)
- Neemt geen vocht op en drijft (densiteit $0,96 \text{ g/cm}^3$)
- Beter UV-bestendig dan polypropyleen
- Hittebestendig: smelt vanaf 150°C
- Bestand tegen zuren en basen
- Standaardkleur oranje

OPMAAK

- Voorverpakte strengen
- Bobijnen
- Rollen

À la différence du polypropylène, le polyéthylène est issu de la molécule d'éthène. L'éthène est un produit de distillation du pétrole et du gaz naturel. C'est la substance pétrochimique la plus produite dans le monde.

Le polyéthylène est un polymère thermoplastique qui résulte de la polymérisation de l'éthène. Au moyen d'un processus d'extrusion, les granulés sont fondus, pressés au travers d'une filière et transformés en fils. Le polyéthylène est produit sous forme de monofilament ou de film, mais pas sous la forme multifilament.

PROPRIÉTÉS

- Corde synthétique, non biodégradable
- Très lisse

APPLICATIONS

- Bateaux de plaisance, activités nautiques, en piscines
- Applications extérieures

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Torsadée à 3 ou 4 torons
- Sensible à l'usure
- Élasticité moyenne (allongement $\pm 10\%$)
- N'absorbe pas l'humidité et flotte (densité $0,96 \text{ g/cm}^3$)
- Meilleure UV-résistance par rapport au polypropylène
- Résistance à la chaleur : point de fusion 150°C
- Résiste aux acides et aux substances alcalines
- Couleur standard orange

CONDITIONNEMENT

- Carottes emballées
- Bobines
- Rouleaux



Gevlochten polyethyleen • Corde de polyéthylène tressée

i Alle artikelen hieronder zijn op tube, verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont avec tube, emballés sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
Groen Vert	PETR 3.5-50GR	3,5 mm	50 m	100 kg	5	 5 411387 000821
Oranje Orange	PETR 3.5-50OR	3,5 mm	50 m	100 kg	5	 5 411387 273553



Dit groen en oranje gevlochten polyethyleen touw wordt gebruikt als **tuinkoord**. Specifieke toepassingen: vastleggen van schaduwnetten, windschermen en zichtbrekerschermen.

*Cette corde polyéthylène tressée verte et orange est une corde à utiliser **dans le jardin**; idéal pour la fixation de filets d'ombrage, brise-vue et brise-vent.*

Gedraaid polyethyleentouw • Corde de polyéthylène torsadée

Strengen • Carottes

i Alle artikelen hieronder zijn strengen verpakt in krimpfolie met etiket.

Les articles ci-dessous sont des carottes emballées sous film avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	PEOR 04-20	4 mm	20 m	200 kg	1	 5 411387 980420
	PEOR 05-20	5 mm	20 m	295 kg	1	 5 411387 980529
	PEOR 06-20	6 mm	20 m	405 kg	1	 5 411387 980628
	PEOR 08-20	8 mm	20 m	715 kg	1	 5 411387 980826
	PEOR 10-20	10 mm	20 m	1110 kg	1	 5 411387 981021
	PEOR 12-20	12 mm	20 m	1570 kg	1	 5 411387 000432
	PEOR 14-20	14 mm	20 m	2130 kg	1	 5 411387 000449
	PEOR 16-20	16 mm	20 m	2855 kg	1	 5 411387 981625

Gedraaid polyethyleentouw • Corde de polyéthylène torsadée






Bobijnen • Bobines

i Alle artikelen hieronder zijn bobijnen met etiket.

Les articles ci-dessous sont des bobines avec étiquette.



Kleur Couleur	Art. nr.	∅	L		BE UC	
	PEOR 04-50	4 mm	50 m	200 kg	1	5 411387 000777
	PEOR 04-100B	4 mm	100 m	200 kg	1	5 411387 001279
	PEOR 04-220B	4 mm	220 m	200 kg	1	5 411387 011377
	PEOR 05-50	5 mm	50 m	295 kg	1	5 411387 980550
	PEOR 05-100B	5 mm	100 m	295 kg	1	5 411387 001781
	PEOR 05-220B	5 mm	220 m	295 kg	1	5 411387 011438
	PEOR 06-50	6 mm	50 m	405 kg	1	5 411387 980659
	PEOR 06-100B	6 mm	100 m	405 kg	1	5 411387 001286
	PEOR 06-220B	6 mm	220 m	405 kg	1	5 411387 011490
	PEOR 08-50	8 mm	50 m	715 kg	1	5 411387 000784
	PEOR 08-100B	8 mm	100 m	715 kg	1	5 411387 001293
	PEOR 08-220B	8 mm	220 m	715 kg	1	5 411387 011575
	PEOR 10-50	10 mm	50 m	1110 kg	1	5 411387 981052
	PEOR 10-100B	10 mm	100 m	1110 kg	1	5 411387 001309
	PEOR 10-220B	10 mm	220 m	1110 kg	1	5 411387 011643
	PEOR 12-50	12 mm	50 m	1570 kg	1	5 411387 001118
	PEOR 12-50REK ⁽²⁾	12 mm	50 m	1570 kg	1	5 411387 045020
	PEOR 12-100B	12 mm	100 m	1570 kg	1	5 411387 001316
	PEOR 12-220B	12 mm	220 m	1570 kg	1	5 411387 011704
	PEOR 14-50 ⁽²⁾	14 mm	50 m	2130 kg	1	5 411387 001347
	PEOR 14-100B	14 mm	100 m	2130 kg	1	5 411387 001323

Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	PEOR 16-50	16 mm	50 m	2855 kg	1	5 411387 001354
	PEOR 16-100B	16 mm	100 m	2855 kg	1	5 411387 001330
	PEOR 20-100B	20 mm	100 m	4300 kg	1	5 411387 011889















(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



Gedraaid polyethyleentouw • Corde de polyéthylène torsadée

Rollen • Rouleaux



Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	PEOR 04-220M	4 mm	220 m	200 kg	1	5 411387 011391
	PEOR 04-500M	4 mm	500 m	200 kg	1	5 411387 032433
	PEOR 06-220M	6 mm	220 m	405 kg	1	5 411387 011513
	PEOR 08-220M	8 mm	220 m	715 kg	1	5 411387 011599
	PEOR 10-220M	10 mm	220 m	1110 kg	1	5 411387 011667
	PEOR 12-220M	12 mm	220 m	1570 kg	1	5 411387 011728
	PEOR 14-220M	14 mm	220 m	2130 kg	1	5 411387 011773
	PEOR 16-220M	16 mm	220 m	2855 kg	1	5 411387 011810
	PEOR 18-220M	18 mm	220 m	3500 kg	1	5 411387 011865
	PEOR 20-220M	20 mm	220 m	4300 kg	1	5 411387 011933
	PEOR 22-220M	22 mm	220 m	5100 kg	1	5 411387 011995
	PEOR 24-220M	24 mm	220 m	6100 kg	1	5 411387 012046





Touw ambachten

Een touw is een 'eindloos' product. Dikwijls worden knopen gebruikt om het touw vast te maken of om elementen aan het touw te bevestigen. Knopen hebben een grote impact op de breekkracht van het touw en kunnen tot 50% sterkteverlies leiden. Daarnaast kunnen bepaalde knopen na verloop van tijd loskomen. Voor specifieke toepassingen is het bijgevolg aangewezen om knooploos te werken en gebruik te maken van de structuur van het touw. Onze specialisten maken met kennis van zaken deze manuele touwambachten op een professionele wijze. Courante sectoren waarvoor we opdrachten uitvoeren zijn theater, bouwaannemers, begrafenisondernemers, etalage-/beurs- en winkelinrichting, industriële toepassingen en outdoor activiteiten.

Touwambachten zijn bvb. aangewezen in volgende situaties:

- Gebruik van een permanente haak om grote gewichten te heffen
- Noodzaak van een metalen oog ter versterking van een bevestigingslus in een touw
- Aanbrengen van een permanente hef lus
- Afsnijden van een touw op lengte met afwerking zodat het touw niet uitrafelt

Métier de corde

La corde est un produit « sans fin ». Souvent, la corde est attachée à des éléments au moyen de nœuds. Les nœuds ont une grande influence sur la résistance à la rupture de la corde: ils peuvent résulter en une diminution de 50% de la résistance. De plus, certains nœuds peuvent se détacher au bout d'un certain temps. Pour différentes applications spécifiques, il est par conséquent conseillé de travailler sans nœud et d'utiliser la structure de la corde. Nos spécialistes exécutent à la main ces travaux de corderie, dans les règles de l'art et avec professionnalisme. Nous réalisons régulièrement des projets pour les domaines d'activité suivants: théâtre, construction de bâtiments, pompes funèbres, aménagement de vitrine/stand d'exposition/magasin, applications industrielles et activités de plein air.

Les cordes artisanales sont conseillées dans les situations suivantes:

- *Utilisation d'un crochet permanent pour soulever de gros poids*
- *Besoin d'un œillet en métal pour renforcer une boucle de fixation dans une corde*
- *Incorporation d'une boucle de levage permanente*
- *Découpage sur mesure de la corde, avec finition pour que la corde ne s'effiloche pas*



13. Touw ambachten • Métier de corde




Touw afsnijden

Découpage de la corde



Afsnijden en afbinden van natuurlijk touw

Découpage et surliure d'une corde naturelle



Afsnijden en afbranden van synthetisch touw

Découpage et brûlage d'une corde synthétique



Afsnijden en bevestigen van een krimpkous

Découpage et fixation d'un manchon thermo rétractable

Oog aanbrenge

Incorporation d'un oeillet




Ronde lus

Boucle



Ronde lus met draaibare haak

Boucle avec crochet pivotant




Ronde lus met kous

Boucle avec manchon




Ronde lus met ring

Boucle avec anneau



Ronde lus met kous en ring

Boucle avec manchon et anneau



Ronde lus met kous en haak

Boucle avec manchon et crochet

Eindloze strop**Réalisation d'une estrope sans fin**

De uiteinden van het touw worden in elkaar geweven, waardoor er een eindeloos 'rond' touw ontstaat.

Les extrémités de la corde sont tissées ensemble, créant une corde circulaire sans fin.

Eindsplits**Réalisation d'une épissure d'arrêt**

Het uiteinde van het touw wordt terug gevlochten in de strengen van het touw. Het verdikte uiteinde kan zo niet meer uitrafelen.

Les tors d'extrémité sont tressés sur la corde dans le sens inverse du toronnage. La surépaisseur obtenue ainsi à l'extrémité ne peut plus s'effiloche.

Alle ambachten zijn uitvoerbaar aan één uiteinde of aan beide uiteindes in elke combinatie van bovenstaande opties.

Ambachten zijn steeds maatwerk. Specificaties dienen duidelijk overeengekomen te worden en de realisatie vraagt een zekere doorlooptijd. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.

Tous nos travaux artisanaux sont exécutables à une extrémité ou aux deux extrémités dans toute combinaison des options ci-dessus.

Les produits artisanaux sont toujours sur mesure. Les spécifications doivent être clairement convenues, prendre en compte le délai d'exécution pour la réalisation du produit. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service de ventes.











Synthetisch vlas, natuurlijk vlas en gedraaid polypropyleen touw zijn de meest gebruikte touwsoorten voor touw ambachten. Stel zelf uw touwambachten samen door eender welk touw te combineren met een ambacht links en/of rechts. Vraag onze verkoopafdeling om meer advies.

Chanvre synthétique, chanvre naturel et corde polypropylène torsadée sont les cordes les plus utilisées de l'artisanat de cordes. Créez vous-même votre produit artisanal en combiner n'importe quelle corde avec une finition à gauche et/ou à droite. Demandez conseil à notre service commercial.

Touw ambachten • Métier de corde**Standaardreferenties • Références de base**

i Hieronder staan enkele veel verkopende standaardreferenties.

Ci-dessous il y a quelques références de base fréquentes.


Kleur Couleur	Art. nr.	Omschrijving Description	Ø	L	↔	BE UC	
	LB 16-20M+HAAK ⁽¹⁾	Natuurlijk vlastouw met draaibare haak Corde chanvre naturel avec crochet pivotant	16 mm	20 m	1530 kg	1	 5 41 1387 052202
	PPOR 20-25M+HAAK	Gedraaid polypropyleen touw met draaibare haak Corde de polypropylène torsadée avec crochet pivotant	20 mm	25 m	4000 kg	1	 5 41 1387 052189
	VT 20-25M+HAAK	Synthetisch vlastouw met draaibare haak Corde chanvre synthétique avec crochet pivotant	20 mm	25 m	3000 kg	1	 5 41 1387 052172
	VT 20-50M+DR HAAK	Synthetisch vlastouw met draaibare haak Corde chanvre synthétique avec crochet pivotant	20 mm	50 m	3000 kg	1	 5 41 1387 004300

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock





14. Varia • Divers



Touwaccessoires • Accessoires pour cordes

Trapleuningtoebehoren • Accessoires pour rampe d'escalier

i Als aanvulling op de trapleuningkoord diameter 30 mm bevat ons assortiment heel wat accessoires.
 Pour compléter notre assortiment de corde pour rampe d'escalier, nous avons différents accessoires.

Schets Dessin	Art. nr.	Materiaal Matière	L	B	BE UC	
	MUURHOUDER BZ ⁽¹⁾	Muurhouder brons Support murale bronze			1	 5 411387 054619
	MUURHOUDER CH	Muurhouder chromé Support murale chromé	75 mm	25 mm	1	 5 411387 054626
	MUURHOUDER GK	Muurhouder geelkoper Support murale laiton			1	 5 411387 055395
	EINDSTUK HK 30MM BZ ⁽¹⁾	Muurhouder brons met haak Support murale bronze avec crochet			1	 5 411387 054602
	EINDSTUK HK 30MM CH	Muurhouder chromé met haak Support murale chromé avec crochet	53 mm	35 mm	1	 5 411387 009398
	EINDSTUK HK 30MM GK	Muurhouder geelkoper met haak Support murale laiton avec crochet			1	 5 411387 055388
	MUURHOUDER STOP BZ ⁽¹⁾	Muurhouder stop brons Support murale finition bronze			1	 5 411387 054657
	MUURHOUDER STOP CH	Muurhouder stop chromé Support murale finition chromé	75 mm	30 mm	1	 5 411387 054701
	MUURHOUDER STOP GK	Muurhouder stop geelkoper Support murale finition laiton			1	 5 411387 034062
	EINDSTOP CHROOM 30MM	Eindstop chromé Embout finition chromé	36 mm	35 mm	1	 5 411387 054633
	EINDSTOP KOPER 30MM	Eindstop geelkoper Embout finition laiton			1	 4 004947 581130
	EINDSTOP+LUS 30MM CH	Eindstop chromé met ring Embout finition chromé avec anneau			1	 4 004947 581222
	EINDSTOP+LUS 30MM GK	Eindstop geelkoper met ring Embout finition laiton avec anneau	90 mm	45 mm	1	 5 411387 055371

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



BRONS • BRONZE












CHROMÉ



GEELKOPER • LAITON
















Koordspanner • Tendeur de corde

i De Spantech koordspanner is geschikt voor het gespannen houden en/of stevig vastleggen van touwen en zeildoeken.
Le tendeur de corde Spantech est utilisé pour fixer et resserrer des cordes et des bâches.

Foto Photo	Art. nr.	Omschrijving Description		BE UC	
	SPANTEC 06S	Koordspanner voor gevlochten touw diameter 6 mm <i>Tendeur de corde pour une corde tressée diamètre 6 mm</i> Veilige werklust · <i>Charge de travail fiable: 68 kg</i>	✓	1	 5 411387 038473
	SPANTEC 06PROMO	Koordspanner voor gevlochten touw diameter 6 mm, inclusief 5 m touw <i>Tendeur de corde pour une corde tressée diamètre 6 mm, 5 m corde incluse</i> Veilige werklust · <i>Charge de travail fiable: 55 kg</i>	✓	1	 5 411387 042388
	SPANTEC 08S	Koordspanner voor gevlochten touw diameter 8 mm <i>Tendeur de corde pour une corde tressée diamètre 8 mm</i> Veilige werklust · <i>Charge de travail fiable: 114 kg</i>	✓	1	 5 411387 041688
	SPANTEC 08PROMO	Koordspanner voor gevlochten touw diameter 8 mm, inclusief 5 m touw <i>Tendeur de corde pour une corde tressée diamètre 8 mm, 5 m corde incluse</i> Veilige werklust · <i>Charge de travail fiable: 92 kg</i>	✓	1	 5 411387 042395








Hobby • Passe-temps

Hobbytouw • Corde pour des passe-temps différents

Foto Photo	Art. nr.	Omschrijving Description	Opmaak Conditionnement	BE UC	
	BOX-45	Ecologisch touw in een karton doosje met afsnijmesje, 45 m <i>Ficelle écologique dans petite boîte avec lame, 45 m</i>		10	 5 411387 047048
	J SAN	Jute zetelband naturelkleur, 60 mm - 25 m <i>Sangle de fauteuil en jute couleur naturelle, 60 mm - 25 m</i>	-	1	 5 411387 005901
	UX 60-50	Elastische zetelband, grijs/zwart, 50 m <i>Sangle de fauteuil élastique, gris/noir, 50 m</i>	-	1	 5 411387 041541
	J DOEK 300-140	Jute doek naturelkleur, 300gr/m, 1,4 m - 50 m <i>Toile en jute couleur naturelle, 300 gr/m, 1,4 m - 50 m</i>	-	1	 5 411387 024902
	PES 12/4-250	Geolied polyester stikgaren open-end, 250 gr <i>Fil à coudre en polyester, huilé, open-end, 250 gr</i>		1	 5 411387 059539
	PARACORD 3MM-15M ZW	Polyester paracord, 3 mm - 15 m, zwart <i>Paracord en polyester, 3 mm - 15 m, noir</i>		1	 5 411387 030200





Etalagedraad • Fil d'étalage

i Transparante nylondraad. Hoge treksterkte en goede knoopweerstand. Ideaal als etalagedraad, vislijn, om juweelkralen te maken, ...
Fil de nylon transparent. Haute ténacité et bonne résistance sur les noeuds. Idéal pour fil d'étalage, pour la pêche, colliers et perles, ...







Foto Photo	Art. nr.	∅	L			BE UC	
	ETAL-30S	0,3 mm	100 m	6 kg	✓	1	 5 411387 041800
	ETAL-50S	0,5 mm	100 m	15 kg	✓	1	 5 411387 041817
	ETAL 1-50S	1 mm	50 m	46 kg	✓	1	 5 411387 057115
	ETAL 1-50KF	1 mm	50 m	46 kg	-	1	 5 411387 022304

Klittenband • Bande autoagrippante

- i** Klittenband - veelal gekend onder de merknaam Velcro - bestaat uit 2 zelfklevende delen: een haakzijde en een luszijde. Beide delen hebben naast de haak- of luszijde ook een zelfklevende plakstrip.
La bande auto-agrippante - connue sous le nom Velcro - a 2 parties auto-adhésives avec crochets et boucles. Les deux parties ont aussi une bande adhésive.

Foto Photo	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	KLITB 20-50S	20 mm	50 cm	✓	1	 5 411387 061426
	KLITB 20-100S	20 mm	100 cm	✓	1	 5 411387 061419

- i** B2F of bind to fix is ook klittenband, maar is niet zelfklevend. Bij B2F is de ene zijde voorzien van haakjes, de andere van lusjes. Dit kan bvb. gebruikt worden om kabels samen te binden.
B2F ou bind to fix est aussi une bande auto-agrippante, mais pas auto-adhésive. B2F a une côté avec crochets et l'autre avec boucles. B2F peut être utilisé p.ex. pour attacher des câbles.




Foto Photo	Art. nr.	L		BE UC	
	B2F ROL PP	3 x 3 m	-	1	 5 411387 048502
	B2F ROL PP S	3 x 3 m	✓	1	 5 411387 048519
	B2F SET PP S	2 x 3 m	✓	1	 5 411387 048489



Tuin en dier • Le jardin et l'animal

Touwen met specifieke toepassingen • Des cordes avec un usage spécifique

Aspergekatoen • Coton pour asperges

Foto Photo	Art. nr.	Ø	L	Opmaak Conditionnement	BE UC	
	ASPERGE S ⁽¹⁾	3 mm	± 430 m		1	 5 411387 001613

⁽¹⁾ Niet voorraadartikel • Article non géré en stock












Gebleekt katoen bindtouw voor asperges, voedselgeschikt.

Fil de coton blanchi pour asperges, des ficelles aptes au contact alimentaire.

Touwen met specifieke toepassingen • Des cordes avec un usage spécifique

Wiek • Mèche

Foto Photo	Art. nr.	∅	L		BE UC	
	KT 08-0.5S	8 mm	0,5 m	✓	1	 5 411387 046560
	WIEK 10-2	10 mm	2 m	✓	1	 5 411387 035915
	WIEK 13-2	13 mm	2 m	✓	1	 5 411387 000050
	WIEK 35-2	35 mm	2 m	✓	1	 5 411387 000326





















De ronde wiek is geschikt voor tuinfakkels of kaarsen. Het is een gevlochten katoen touw (KT 08-0.5S). De referenties WIEK zijn platte katoen wieken, geschikt voor olielampen.

La mèche ronde convient pour les flambeaux ou pour les bougies. C'est une corde de coton tressée (KT 08-0.5S). Les références WIEK sont des mèches plates en coton, idéales pour les lampes à huile.

Touwen met specifieke toepassingen • Des cordes avec un usage spécifique










Zelen • Élingues

Type touw Genre de corde	Art. nr.	∅	L	BE UC		
Jute en polypropyleen Jute et polypropylène	J+PP 3.00-11	11 mm	3 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 005987	
Polypropyleen Polypropylène	PP 3.50-11	11 mm	3,5 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 014088	
Sisal	SIS 1.90-11	11 mm	1,9 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 017508	
Sisal	SIS 2.50-10	10 mm	2,5 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 017935	
Sisal	SIS 3.00-11	11 mm	3 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 018260	
Sisal	SIS 3.00-11S/2	11 mm	3 m	1 paar 1 paire	 5 411387 027439	
Sisal	SIS 3.50-11	11 mm	3,5 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 018307	
Sisal	SIS 3.50-11S/2	11 mm	3,5 m	1 paar 1 paire	 5 411387 046232	
Sisal	SIS 4.00-10 ⁽¹⁾	10 mm	4 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 018482	
Sisal	SIS 4.00-11	11 mm	4 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 018499	

Type touw Genre de corde	Art. nr.	Ø	L	BE UC	
Sisal en polypropyleen Sisal et polypropylène	SIS+PP 3.00-11 ⁽¹⁾	11 mm	3 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 018635
Sisal en polypropyleen Sisal et polypropylène	SIS+PP 4.00-14 ⁽¹⁾	14 mm	4 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 034116
Vlas Chanvre	V 3.00-11	11 mm	3 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 020287
Synthetisch vlas Chanvre synthétique	VT 3.00-11	11 mm	3 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 021116
Synthetisch vlas Chanvre synthétique	VT 3.50-11	11 mm	3,5 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 021154
Synthetisch vlas Chanvre synthétique	VT 4.00-11	11 mm	4 m	1 dozijn 1 douzaine	 5 411387 021239








(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock


Waskoord • Corde à linge

Foto Photo	Art. nr.	Ø	L		BE UC	
	WASK 3-20ST	± 3 mm	20 m	70 kg	10	 5 411387 001026
	WASK 3.3-60	± 3,3 mm	60 m	30 kg	1	 5 411387 001101
	WASK 3.5-20ST	± 3,5 mm	20 m	100 kg	10	 5 411387 001019
	WASK 3.5-60GR	± 3,5 mm	60 m	100 kg	1	 5 411387 015993



Antislipdraad • Fil de tension antidérapant















Foto Photo	Art. nr.	L		Opmaak Conditionnement	BE UC	
	ANTISLIPDRAAD 50	50 m	240 kg		1	 5 411387 034444
	ANTISLIPDRAAD 344	344 m	240 kg		1	 5 411387 034451



Antislipdraad is een polyethyleen touw met knopen voor het leiden van beplanting, met gevlochten ziel voor extra sterkte.

Fil de tension antidérapant polyéthylène avec noeuds pour guider les plantes, avec âme tressé pour une force supplémentaire.

Bindbuis • Fil ligature

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Ø	L	BE UC	
	Groen Vert	BINDB 3/2-25H	3/2 mm	25 m	5	 5 411387 044726
	Zwart Noir	BINDB 3/2-50ZW	3/2 mm	50 m	10	 5 411387 040940
	Groen Vert	BINDB 3/2-1	3/2 mm	200 m	1	 5 411387 062485
	Groen Vert	BINDB 3/2-250	3/2 mm	250 m	1	 5 411387 043095
	Groen Vert	BINDB 4/3-25H	4/3 mm	25 m	5	 5 411387 043071
	Groen Vert	BINDB 5/4-160 PL ⁽¹⁾	5/4 mm	160 m	80	 5 411387 018048
	Groen Vert	BINDB 6/5-150 ⁽¹⁾	6/5 mm	150 m	80	 5 411387 049301





(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock




Sterk, zacht en UV gestabiliseerde bindbuis, kan een volledig seizoen buiten gebruikt worden. Ideaal voor de nieuwe **aanplant van bomen en struiken**.

Fil ligature très résistant, doux et stabilisé UV. Usage à l'extérieur pendant toute une saison. Idéal pour planter arbres et arbustes.

Boomband • Lien de tuteurage

Foto Photo	Art. nr.	Breedte Largeur	L	BE UC	#/doos #/boîte	
	BOOMBAND-38	2,2 cm	38 cm	1	100	 5 411387 023561
	BOOMBAND-45	2,2 cm	45 cm	1	100	 5 411387 023585
	BOOMBAND-58	2,2 cm	58 cm	1	100	 5 411387 023592






Stevige en duurzame boomband voorzien van inkepingen. De band is eenvoudig te verstellen en heeft extra grip. In 8-vorm te bevestigen **rond de boomstam van jonge bomen en steunpaal**, zo schuurt de steunpaal niet tegen de schors van de boom.

Lien de tuteurage solide et durable, prévu d'encoques. La bande est simple à régler et a plus d'adhérence. Appliquer un huit autour du sujet à tuteur et du support. Évite l'endommagement du tronc et évite que l'arbre se déracine et se déséquilibre.












Vogelnet • Filet anti-oiseaux

i Zwart net in polyethyleen met mazen van 25 mm. *Filet noir en polyéthylène avec mailles de 25 mm.*

Foto Photo	Art. nr.	Afmetingen Dimensions	BE UC	
	VOGELNET 4x5M S	4 x 5 m	1	 5 411387 046904
	VOGELNET 4x10M S	4 x 10 m	1	 5 411387 046898







Sanitair

Stopkemp en acryl • Tresse de chanvre et fil acrylique

Foto Photo	Art. nr.	Omschrijving Description		BE UC	
	STOPKEMP-20ROL	Stopkemp Tresse de chanvre	20 gr	1	 5 411387 014385
	STOPKEMP-40POT	Stopkemp Tresse de chanvre	40 gr	25	 5 411387 035731
	STOPKEMP-80POT	Stopkemp Tresse de chanvre	80 gr	16	 5 411387 019014
	STOPKEMP-100S	Stopkemp Tresse de chanvre	100 gr	1	 5 411387 000692
	ACR-125	Acrylgaren op tube Fil acrylique avec tube	125 gr	1	 5 411387 016235

Signalisatie • Signalisation

Afzetlint • Ruban de signalisation

Foto Photo	Art. nr.	L	BE UC	
	SIGN HD 8-50RW HAS	50 m	1	 5 411387 048090
	SIGN HD 8-200R/W	200 m	1	 5 411387 046997
	SIGN HD 8-500R/W	500 m	1	 5 411387 047017



Verpakking • Emballage

Textielomsnoering • Feuillard textile

















Foto Photo	Art. nr.	Omschrijving Description	BE UC	
	STRAP PES-13	Polyester strapping Feuillard polyester 13 mm - 1100 m - F = 375 kg	1	 5 411387 028641
	STRAP PES-16	Polyester strapping Feuillard polyester 16 mm - 850 m - F = 450 kg	1	 5 411387 025701
	DISP STRAP TEXT	Strapping afroller Dévidoir feuillard textile	1	 5 411387 029747
	TANG SPAN	Spantang: spannen en snijden Tendeur: tendre et couper	1	 5 411387 019847
	STRAP GESP	Metaal gesp voor strapping 13 mm - 1000st/pak Boucle en métal pour feuillard 13 mm - 1000pcs/boîte	1	 5 411387 041374
	STRAP GESP 16	Metaal gesp voor strapping 16 mm - 1000st/pak Boucle en métal pour feuillard 16 mm - 1000pcs/boîte	1	 5 411387 046263

Foto Photo	Art. nr.	Omschrijving Description	BE UC	
	STRAP TEXT SET	Set bestaande uit: 1 rol strapping 13 mm, 1 doos gespen, 1 afroller en 1 tang <i>Set se compose de 1 rouleau de feuillard 13 mm, 1 boîte avec boucles, 1 dévidoir et 1 tendeur</i>	1 set	 5 411387 008650
	STRAP TEXT SET-16	Set bestaande uit: 1 rol strapping 16 mm, 1 doos gespen, 1 afroller en 1 tang <i>Set se compose de 1 rouleau de feuillard 16 mm, 1 boîte avec boucles, 1 dévidoir et 1 tendeur</i>	1 set	 5 411387 003716
	STRAP TEXT SET 2-16	Set bestaande uit: 2 rollen strapping 16 mm, 1 doos gespen, 1 afroller en 1 tang <i>Set se compose de 2 rouleaux de feuillard 16 mm, 1 boîte avec boucles, 1 dévidoir et 1 tendeur</i>	1 set	 5 411387 003709








STRAP TEXT SET (-16)








STRAP TEXT SET 2-16

Rekfolie • Film étirable

Art. nr.	Omschrijving Description	Breedte Largeur	L	Dikte Épaisseur	BE UC	#/doos #/boîte	
REKFOLIE-10	Minirol transparante rekfolie <i>Film étirable transparent petit rouleau</i>	10 cm	150 m	20 µ	1	40	 5 411387 016679
REKFOLIE-50	Transparante rekfolie <i>Film étirable transparent</i>	50 cm	270 m	20 µ	6	6	 5 411387 016693
REKFOLIE-50/17	Transparante rekfolie <i>Film étirable transparent</i>	50 cm	270 m	17 µ	6	6	 5 411387 022748
REKFOLIE-50/23	Transparante rekfolie <i>Film étirable transparent</i>	50 cm	270 m	23 µ	198	198	 5 411387 016709
REKFOLIE-50/23ZW	Zwarte rekfolie <i>Film étirable noir</i>	50 cm	270 m	23 µ	6	6	 5 411387 016716
REKFOLIE-50/30	Transparante rekfolie <i>Film étirable transparent</i>	50 cm	200 m	30 µ	6	6	 5 411387 027392
REK MINIDISP	Mini apparaat voor rekfolie 10 cm <i>Petit appareil pour film étirable de 10 cm</i>	-	-	-	1	-	 5 411387 016662
REK DISPENSER+	Stevig apparaat voor rekfolie <i>Appareil solide pour film étirable</i>	-	-	-	1	-	 5 411387 031474

Rekfolie
Film étirableApparaat voor rekfolie
Appareil pour film étirableMinidispenser en rekfolie-10
Petit appareil avec film étirable-10

Plakband • Bande adhésive

Art. nr.	Omschrijving Description	Breedte Largeur	L	Dikte Épaisseur	BE UC	#/doos #/boîte	
PP 50/66BR	Polypropyleen kleefband - bruin <i>Bande adhésive polypropylène - brun</i>	48 mm	66 m	25 µ	6	36	 5 411387 002245
PP 50/66TR	Polypropyleen kleefband - transparant <i>Bande adhésive polypropylène - transparent</i>	48 mm	66 m	25 µ	6	36	 5 411387 014774
PP 50/66TR+	Polypropyleen kleefband - transparant <i>Bande adhésive polypropylène - transparent</i>	48 mm	66 m	30 µ	6	36	 5 411387 023677
PVC 50/66BREEK	PVC kleefband bedrukt 'Breekbaar' <i>Bande adhésive PVC imprimé 'Fragile'</i>	48 mm	66 m	108 µ	6	36	 5 411387 023646
APP 50/66+	Apparaat voor kleefband <i>Appareil pour bande adhésive</i>	-	-	-	1	-	 5 411387 022694





Presentatie • Présentation



Winkelconcepten • Concepts de magasin

We presenteren onze producten in aantrekkelijke concepten, ondersteund door informatief POS-materiaal. Voor het touwassortiment hebben we bijvoorbeeld een 3 meter presentatie met onmisbare producten in elke doe-het-zelfzaak, een 2 meter presentatie voor de tuinzaken of een 2 meter concept voor de professionele vakhandel. Deze concepten omvatten alle mogelijke kwalitatieve touwen en accessoires om de klus te klaren. Het 3 meter concept omvat natuurlijke en synthetische touwen en dit zowel voorverpakt als op afsnijding, toepassingstouwen en een aantal noodzakelijke accessoires. Het concept voor de professionele vakhandel wordt verder uitgebreid met elastieken, ratels en klemgespen. De klant vindt zijn weg naar het rek aan de hand van een kopbord, productinformatieborden geven de klant tips betreffende de keuzes die hij/zij moet maken, en uniforme verpakkingen en verduidelijkende schapkaartjes duiden op de belangrijkste eigenschappen van het touw.

Nous présentons nos produits selon des concepts attrayants, assortis de matériel informatif pour points de vente. Pour l'assortiment de cordes nous avons p.ex. 3 mètres avec des articles essentiels dans chaque magasin de bricolage, 2 mètres pour les centres de jardinage, ou 2 mètres pour les commerces de détail professionnel. Ces concepts reprennent tous les articles incontournables et nécessaires pour n'importe quel objectif professionnel. Le concept de 3 mètres comprend des cordes naturelles et synthétiques, préemballées et à découper, des cordes spécifiques et quelques accessoires indispensables. Le concept pour le commerce de détail professionnel est élargi avec des élastiques et des sangles d'arrimage. Le client se retrouve dans le rayon à l'utilisation d'un panneau didactique, des panneaux d'information peuvent faciliter son choix, et des emballages uniformes et l'info sur les linéaires indiquent les caractéristiques les plus importantes par type de cordage.



Productgroepen • Catégorie de produits



**TOUW
CORDE**

Ons assortiment touwen bevat natuurtouwen, synthetische touwen en manuele touwambachten.

Notre assortiment de cordes contient des cordes naturelles, synthétiques et les travaux de corderie artisanale.



**KETTING, STAALDRAAD EN ACCESSOIRES
CHAÎNE, CÂBLES D'ACIER ET ACCESSOIRES**

Bind- en verbindingsooplossingen als aanvulling op het touwassortiment.

Des solutions de liage et d'assemblage en complément de l'assortiment de cordes.



**LADING ZEKEREN
ARRIMAGE ET LEVAGE**

Specifieke oplossingen voor het bevestigen en beveiligen van ladingen met netten, elastieken en hijs- en sjorbanden.

Des solutions spécifiques pour l'arrimage et la sécurisation des cargaisons à l'aide de filets, d'élastiques, sangles de levage et d'arrimage.



**ROLLUIKMATERIAAL
MATÉRIEL DE VOLETS**

Rolluikmateriaal voor het herstel of de opbouw van een rolluikinstallatie.

Matériel pour volets roulants destiné à la réparation ou la construction d'un équipement à volet roulant.



**MATTEN
PAILLASSONS**

Binnen- en buitenmatten, bedrukt of onbedrukt.

Paillassons d'intérieur ou d'extérieur, unis ou imprimés.

Technische informatie • Information technique

Breekkrachten • Charges de rupture

Ø	Sisal	Vlas Chanvre	Katoen Coton	Manila Manille	Polyamide		Polyester	Polypropyleen • Polypropylène			Synthetisch vlas Chanvre synthétique	Polyethyleen Polyéthylène
					Gevlochten Tressé	Gedraaid Torsadé		Split film Gedraaid Torsadé (PPOR)	Multifilament Gevlochten Tressé (PPT)	Multifilament Gedraaid Torsadé (PPC)		
1 mm					30 kg		20 kg		31 kg			
1,5 mm					50 kg		41 kg		39 kg			
2 mm			20 kg		95 kg		77 kg		71 kg			
2,5 mm			33 kg		140 kg		107 kg		97 kg			
3 mm			46 kg		170 kg		153 kg		153 kg			
4 mm	97 kg		78 kg		275 kg	370 kg	265 kg	267 kg	245 kg			200 kg
5 mm	173 kg	158 kg	128 kg		493 kg	500 kg	408 kg	418 kg	418 kg			295 kg
6 mm	265 kg	225 kg	169 kg	285 kg	622 kg	793 kg	602 kg	602 kg	531 kg	601 kg	310 kg	405 kg
8 mm	485 kg	395 kg	300 kg	540 kg	1111 kg	1380 kg	1051 kg	1061 kg	918 kg	1060 kg	480 kg	715 kg
10 mm	633 kg	610 kg	457 kg	703 kg	1703 kg	2120 kg	1663 kg	1561 kg	1326 kg	1560 kg	830 kg	1110 kg
12 mm	959 kg	870 kg	648 kg	1070 kg	2477 kg	3010 kg	2337 kg	2214 kg	1837 kg	2212 kg	1230 kg	1570 kg
14 mm	1245 kg	1180 kg		1458 kg	3201 kg	4000 kg		3051 kg	2447 kg	3058 kg	1560 kg	2130 kg
16 mm	1704 kg	1530 kg		2029 kg	4367 kg	5190 kg		3775 kg	3061 kg	3772 kg	2000 kg	2855 kg
18 mm	1990 kg	1925 kg		2447 kg	5499 kg	6430 kg		4816 kg	3979 kg	4791 kg	2480 kg	3500 kg
20 mm	2561 kg	2360 kg		3252 kg	6703 kg	7920 kg		5806 kg	4795 kg	5810 kg	3000 kg	4300 kg
22 mm		2830 kg		3864 kg		9400 kg		6958 kg	5816 kg	7136 kg	3650 kg	5100 kg
24 mm		3620 kg		4567 kg		11200 kg		8132 kg	6836 kg	8359 kg	4300 kg	6100 kg
26 mm		4180 kg		5332 kg		14000 kg		8850 kg	7754 kg	9684 kg	4950 kg	
28 mm		4480 kg				15800 kg		10100 kg		11111 kg	5700 kg	
30 mm		5100 kg				16900 kg		12223 kg		12742 kg	6400 kg	
32 mm		5760 kg				20000 kg					7400 kg	
36 mm		8560 kg				24000 kg						
40 mm		9980 kg										



Ledent

LEDENT IS EEN HANDELSMERK VAN: • *LEDENT EST UNE MARQUE COMMERCIALE DE:*

CORBEO NV - POLDERGOTESTRAAT 22 - BE-9240 ZELE - SALES@CORBEO.BE